



VOX
ELECTRONICS

HRV

UPUTE ZA UPORABU TV LED 32ADS311B

Važne sigurnosne instrukcije i održavanje

Važne sigurnosne instrukcije



OPREZ

Postoji opasnost od strujnog udara, ne otvarajte.

Nemojte pokušavati sami vršiti popravke ovog proizvoda budući da Vas otvaranje i uklanjanje poklopca može dovesti u dodir sa visokim naponom drugim opasnostima.




Sve popravke prepuštite kvalificiranom servisnom osobljiju

Ugasite TV uređaj i odmah isključite kabel za napajanje iz utičača ukoliko dc do nekog od slijedećih problema.

Zamolite svog prodavača ili servisni centar da daju uređaj na provjeru ovlaštenom servisnom osobljiju, ukoliko primjetite:

- Da je oštećen kabel za napajanje.
- Da električna utičница nije odgovarajuća.
- Da je TV uređaj oštećen, bilo da je ispušten, udaren ili da je nešto bačeno na njega.
- Da je bilo kakva tekuća ili kruta tvar upala kroz otvore na kućištu.



Kako biste smanjili opasnost od lektričnog udara ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vazi.


Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju stajati na uređaju.



Ekran i kućište TV-a zagrijavaju se kada je on u uporabi. Ovo nije neispravnost uređaja. U slučaju da se iz uređaja pojavi dim, čudan zvuk ili osjetite čudan miris:

- Odmah isključite električni prekidač;
- Isključite utikač iz utičnice;
- Pozovite Vašeg prodavača ili servisni centar.

Nikada ne pokušavajte sami vršiti popravke jer to može biti opasno.



Nikada nemojte gurati nikakve predmete kroz otvore na kućištu, jer mogu doći u dodir sa točkama visokog napona ili sa dijelovima na kojima je moguće doći do kratkog spoja, što može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Nikada nemojte proljevati bilo kakvu tekućinu na uređaj. Budite posebno oprezni u kućanstvima u kojima ima djece. Uredaj nije predviđen za korištenje od strane djece koja su mlađa od 3 godine.



Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili adapttere kapacitetom jer to može dovesti do požara ili električnog udara.

Kablovi za napajanje trebaju biti postavljeni tako da ne postoji vjerojatnost da se uključuju u drugi uređaji. Nemojte ih sklanjati, stati niti da će biti uključeni predmetima postavljenim iznad ili na njih. Kada uklanjate kablove, pažnju treba обратити na kablove na dijelovima na kojima se nalaze priključci, adapteri i na mjesto na kojem kablovii izlaze iz uređaja. Utikač za priključivanje na električnu mrežu se koristi kao uređaj za prekid napajanja. On treba ostati lako dostupan i biti zaklonjen tijekom namjenskog korištenja. Pazite da utaknete kabel za napajanje sve dok ne bude čvrsto priključen. Prilikom uklanjanja kabla za napajanje pobrinite se da dižite strujni utikač kada vadite priključak iz utičnice. Nemojte vaditi priključak tako da vučete kabel. NIKADA nemojte dodirivati utikač ili kabel za napajanje mokrim rukama. Da biste isključili uređaj sa električne mreže, utikač morate izvući iz strujne utičnice tako da osigurate da električni utikač uvijek bude lako dostupan.



Važne sigurnosne instrukcije i održavanje

Važna sigurnosna uputstva

Nemojte gurati ili grebatи prednji filter, ili stavlјati nikakve predmete na TV. Slika može postati nejednaka ili se ekran može oštetiti.



Da biste izbjegli požar, ne postavljajte na uređaj nikakav direktni izvor plamena, kao što su upaljene svjeće.




Vanjski antenski sustav ne smije se nalaziti u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodiča ili drugih električnih kola ili električnih kola električnog osvjetljenja, ili na mjestu gdje može pasti na takve vodiče ili električna kola. Prilikom instalacije vanjskog antenskog sustava treba biti posebno pažljiv kako se ne bi dotakli takvi vodiči i električna kola budući da kontakt s njima može biti fatalan. Osigurati da TV uređaj ne visi preko ruba namještaja na kojem stoji.



Kada nije uporabi

Ukoliko nećete koristiti TV nekoliko dana, TV uređaj treba isključiti sa električne mreže iz sigurnosnih razloga i radi zaštite životne sredine. Ako TV uređaj nije isključen iz struje kada je uključen putem tipke za stanje pripravnosti (standby), izvucite utikač iz strujne utičnice kako biste u potpunosti isključili TV. Međutim, neki TV uređaji možda posjeduju funkcije koje zahtijevaju da TV ostane u stanju pripravnosti kako bi ispravno funkcionirole. U slučaju grmljavine odmah isključite TV uređaj iz utičnice. Nikada nemojte dodirivati antensku žicu tijekom grmljavine. Nemojte izvlačiti utikač povlačenjem kabla. Nikada nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.



Prefaka glasnoća slušalica može prouzročiti gubitak sluba.

Instalacija



Ventilaciju ne bi trebalo zaklanjati pokrivanjem ventilacionog otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa, itd. Treba ostaviti najmanje 10 cm prostora oko uređaja za pravilan rad ventilacije.



Uređaj bi se trebao nalaziti dalje od izvora topline poput radijatora, grijalica, štednjaka ili drugih proizvoda (uključujući pojčala) koji proizvode toplinu. Postavite uređaj u položaj da ekran ne bude izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti. Najbolje je imati meko, indirektno osvjetljenje prilikom gledanja i izbjegavati potpuno mracočno okruženje i odsjaje sa ekrana jer oni mogu izazvati zamor očiju. Držite TV uređaj podalje od bilo kakve opreme koja emitira elektromagnetno zračenje.

Važne sigurnosne instrukcije i održavanje


Postavljanje




Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolja, stol ili policu. Uređaj može pasti i izazvati ozbiljne tjelesne ozljede kao i oštećenje proizvoda. Koristite samo na kolicima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Uređajem koji je kombiniran uz kolica treba rukovati pažljivo. Iznenadno zaustavljanje, prekomjerna sila i neravne površine mogu prouzročiti prevrtanje uređaja sa kolicima.



Nemojte postavljati uređaj blizu vode, na primjer, blizu kade, umivaonika, kuhinjskog sudopera ili kade za rublje; u vlažan podrum, blizu bazena i slično.



Kada se TV unosi unutra sa hladnoće u topli prostor potrebno je da prođe izvesno vrijeme kako bi vlaga koja se stvorila unutar kućišta u potpunosti isparila, prije nego što se uključi uređaj.



Da biste sprječili ozljedu, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu sa uputstvima za postavljanje.

LED ekran

Iako je LED ekran napravljen korištenjem tehnologije visoke preciznosti i 99,99% ili više piksela je funkcionalno, crne ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točke se mogu stalno pojavljivati na LED ekrani. To je strukturalno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar. Ukoliko dođe do naprsnoga površine LED panela nemojte je dodirivati dok ne isključite kabel za napajanje strujom. U suprotnom može doći do strujnog udara. Ne bacajte ništa na TV uređaj. LED panel se može slomiti prilikom takvog udara i izazvati ozbiljne ozljede.

Mjere opreza prikazivanja statične slike

Statična slika može izazvati trajno oštećenje TV ekrana. Ne prikazujte statične slike i djelomično statične slike na LED panelu duže od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na ekranu. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao zagorijevanje („burn“) ekrana. Kako biste izbjegli takvo zadržavanje slike smanjite stupanj osvjetljenosti i kontrast ekrana kada prikazujete statičnu sliku. Gledanje LED TV-a u formatu 4:3 tijekom dužeg vremenskog razdoblja može rezultirati tragovima rubova prikazanih na lijevoj i desnoj strani i u sredini ekrana, što je prouzročeno razlikom u emisiji svijetla na ekranu. Prikazivanje DVD-a ili konzolne igrice može izazvati sličan učinak na ekranu. Oštećenja koja nastanu na opisan način nisu pokrivena garancijom uređaja.

Prikazivanje statičnih slika iz video igrica i sa osobnog računala tijekom dužeg vremenskog razdoblja može proizvesti djelimične naknadne slike. Kako bi se ovaj učinak spriječio smanjite „svijetlost“ i „kontrast“ prilikom prikazivanja statičnih slika.

CISCENJE Čišćenje i rukovanje površinom ekrana i kućištem. Isključite uređaj iz strujne utičnice prije čišćenja. Da biste uklonili prašinu prebrišite nježno mekom krpom.



Vodite računa da ne izlažete površine TV-a sredstvima za čišćenje (tekuciina unutar TV-a može dovesti do kvara proizvoda, požara ili strujnog udara). Vodite računa da ne izlažete površine kemijskim sredstvima protiv insekata, otapalina ili drugim isparivim sredstvima jer to može ošteti površinu i teksturu kućišta.



ELEKTRIČNI UTIKAČ Redovito brišite suhom krpom utikač. Vlaga i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar.

Sadržaj

Opći opis	5
Specifikacije i Dodaci	6
Izgled uređaja	7
Daljinski upravljač	8
Osnovno upravljanje	9
Početna strana (Home page)	9
IZVORI	9
TV IZOBRNIK	10
Prečaci	10
WIFI mreža i Internet	11
Uredaj	12
Osobno	14
Sustav	15
Postavke	17
Vanjsko povezivanje	26
Rješavanje problema	27
Nedostaci na slici i razlozi	29

Opći opis

Karakteristike:

- Zero X zračenje u skladu je sa zelenim zahtjevima zaštite životne sredine
- Automatsko podešavanje i fino podešavanje
- Jedan PC VGA izlazni priključak
- Jedan Mini YpbPr ulazni priključak
- Tri HDMI ulazna (HDMI 1.4)
- Jedan mješani video ulazni priključak
- Jedan audio ulazni priključak
- Podržava USB
- Slušalice
- Višejezični prikaz na ekranu (OSD)
- Ulaz za širok opseg napajanja

Napomena:

1. Dizajn i specifikacije mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.

Specifikacije i dodatna oprema**Specifikacije:**

Opis	LED 32ADS311B
Tip ekrana	Color active matrix LED ekran
Veličina ekrana	32" dijagonalna (max.)
Maksimalna rezolucija	1366X768
Napajanje	100-240V- 50/60HZ
Sistem TV prijema	PAL: BG, DK, I SECAM: BG, D/K
Opseg frekvencije	48.25MHz-863.25MHz
Video ulaz	PAL / SECAM
Ulagzna antenska impedansa	750
Napajanje daljinskog upravljača	DC 3V (Dvije AAA baterije)
Potrošnja energije	65W
Temperatura radnog okruženja	0°C-40°C

Dodatna oprema

- Knjižica sa uputstvima
- Daljinski upravljač
- Pribor za postavljanje na zid (opcionalko)

Napomena: kako se TV uređaj može koristiti s ekranima različite veličine, vrijednosti težine iskazane u uputstvu ili na pakiranju mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti.


Izgled uređaja

Funkcije tipki na kontrolnoj ploči

Tipke u desnom donjem dijelu TV-a predstavljaju osnovne funkcije, uključujući i izbornik na ekranu. Za naprednije funkcije morate koristiti daljinski upravljač.



TV povezivanje priključaka

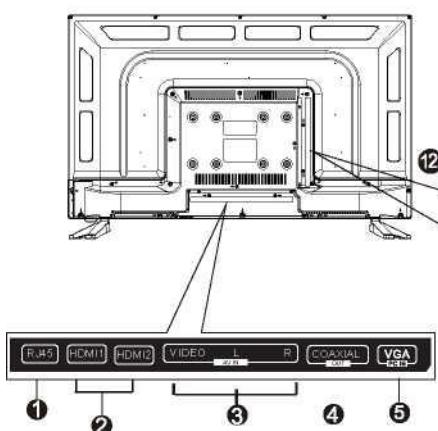


- 1- RJ45: Povezivanje na internet kabel.
- 2, 6- HDMI: Povezivanje na HDMI priključak uređaja na HDMI izlaz.
- 3- VIDEO IN: Povezivanje kompozitnog videa.
- 4- COAXIAL: Povezivanje Coaxialnog kabla.
- 5- VGA: Povezivanje PC-ja na izlazni video priključak.
- 7- RF IN (DVB-T2/C):
Povezivanje antenskog ili kablovskog TV sustava.
- 8- AUDIO IN: Povezivanje na izlazni priključak na vašem PC-u.
- 9- YPbPr: Povezivanje komponentnog videa.
- 10- USB: Povezivanje USB uređaja za prikaz podržanog multimedijalnog sadržaja.
- 11- Izlaz za slušalice: Audio izlaz za vanjske uređaje.
- 12- CI: CI INPUT.

Daljinski upravljač

IZGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA I FUNKCIJE TIPKI

1. **[POWER]** Pritisnite ovu tipku da prebacite na stanje pripravnosti (standby), i pritisnite ponovo da uključite TV.
2. **[INPUT]** Pritisnite da izaberete izvor prikaza: DTV, ATV, AV, YpbPr, VGA, HDMI1, HDMI2, HDMI3. Izaberite i pritisnite OK da potvrdite.
3. **[S.MODE]** Ova tipka se koristi za izbor načina zvuka.
4. **[P.MODE]** Ova tipka se koristi za prilagođavanje načina slike, pritisnute neprestano i izaberite jedan od 4 načina.
5. **[NICAM]** Ova tipka se koristi da se podesi NICAM zvučni sustav. Napomena: Nicam funkcija je opcionalna, tipka na daljinskom upravljaču je dostupna samo kod određenih modела.
6. **[SLEEP]** Izaberite vreme za automatsko gašenje vašeg TV-a.
7. **[0-9]** Pritisnite 0-9 da izaberete direktno TV kanal dok gledate TV. Služi i za ulazak u stranice teleteksta.
8. **[--/-]** Pritisnite ovo dugme da uđete u broj programa sa različitim ciframa, na primjer -za 1,—za 11.
9. **[RECALL]** Prebacite na prethodni kanal.
10. **[DEL]** Tipka za brisanje.
11. **[SUBTITLE]** Pritisnite da mijenjate prijevode na dnu ekrana.
12. **[EPG]** Uđite u elektronski programski vodič.(dostupno samo u DTV načinu)
13. **[CRVENO, ZELENO, ŽUTO, PLAVO]** Odgovara određenim opcijama u različitim menijima.
14. **[MUTE]** Pritisnite ovu tipku da privremeno isključite zvuk TV-a, pritisnite ponovo da vrati zvuk.
15. **[INFO]** Ova tipka se koristi za prikaz informacija o trenutnom kanalu.
16. **[▲/▼/◀/▶/ENTER]** Omogućuje da upravljate u izborniku na ekranu i prilagodite sistemske postavke po vašoj želi.
17. **[MENU]** Za pojavljivanje glavnog LCD izbornika na ekranu u TV režimu.
18. **[EXIT]** Pritisnite tipku EXIT za izlazak iz izbornika ili podizbornika.
19. **[VOL+/-]** Pritisnite da povećate/smanjite jačinu zvuka.
20. **[HOME]** Pritisnite da se vratite na početni ekran.
21. **[PROG+/-]** Pritisnite za skeniranje ili izbor programa.
22. **[BROWSER]** Pritisnite ovu tipku da odete na web stranicu.
23. **[T.SHIFT]** Pritisnite da zaustavite trenutni DTV program i počnete da snimate.
24. **[GOTO]** Skip – preskoči
25. **[FAV]** Tipka za omiljeni kanal.
26. **[REC]** Počnite sa snimanjem.
27. **[PVR List]** Prikazuje sistemsku listu.
28. **[ZOOM]** Ova tipka se koristi za prikaz dodatnih ekrana.
29. **[SUBPAGE]** Pritisnite ovu tipku da uđete u SUBPAGE kodiranu stranicu ili teletekst.
30. **[◀/▶/▶/▶]** Pritisnite da snimate ili prikažete program brzim premotavanjem.
31. **[ITX]** Pritisnite ovu tipku da otvorite ili zatvorite teletext
Napomena: Teletext funkcija je opcionalna, tipka na daljinskom upravljaču je dostupna samo kod određenih modела.
 - [▶/◀] Prikaži/pauziraj ili započni ili započni podešeno snimanje - timeshift.
32. **[REVEAL]** (ovisi od radiodifuzije)
 - [■] Prestanak prikazivanja ili prestanak snimanja.

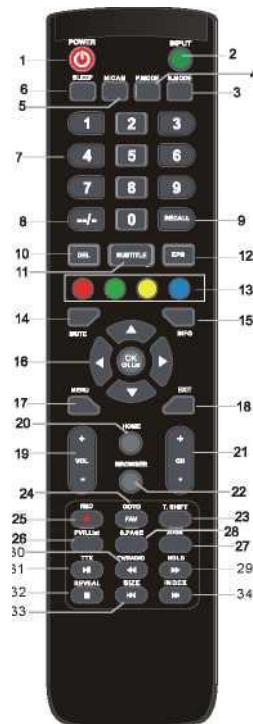

Osnovno rukovanje

33. **[SIZE]** Pritisnite Size (Veličina) da promjenite veličine prikaza u postavci teleteksta.
[◀◀] Pritisnite za odlazak na prethodni odjeljak.
34. **[INDEX]** Pritisnite INDEX za prikaz sadržaja stranica teleteksta.
[▶▶] Pritisnite za odlazak na sljedeći odjeljak.

Postavljanje baterija:

- 1.Otvorite poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača;
2. Umetnute 2 baterije veličine AAA po polovima kao što je označeno u odjeljku za baterije;
3. Zatvorite poklopac. Nemojte miješati stare i istrošene baterije s novim baterijama.

• IZVOR



Tipka izvor „source“ služi za prikaz izbornika ulaznog izvora, izaberite odgovarajući ulazni izvor signala na opciju next (slijedeće), pritisnite za potvrdu i možete ući u odgovarajući izvor signala.

TV (TV MENI)



Pritisnite tipku „menu“ za prikaz izbornika, pritisnite tipke gore i dolje za izbor odgovarajućih postavki, pritisnite desnu tipku za ulaz u potrebne postavke.

(Slika)



- **Postavke slike**

Izaberite postavke slike pomoću tipki lijevo i desno, zatim pritisnite tipku OK za sljedeće djelovanje. Koristite strelice gore i dolje da izaberete opcije. Postavke slike mogu se mijenjati na standardni/blagi/svijetli/korisnik.

- **Toplina boje**

Izaberite opciju toplina boje na gore naveden način, zatim promijenite postavke pomoću tipki lijevo-desno. Toplina boje može biti hladno, prirodno, toplo, korisničke postavke.

- **Svjetlina, kontrast, nijansa, saturacija, oštrina, osvjetljenja**

Kad je obrazac slike u korisničkoj postavci, krećući se tipkama sa strelicama možete promijeniti odnos kontrasta, svjetlinu, oštrinu, saturaciju i osvjetljenje.

(Zvuk)



- **Način rada zvuka**

Izaberite način rada zvuka koristeći tipke gore i dolje, pritisnite desnu tipku za opciju „način rada zvuka“ a zatim pritisnite tipke lijevo i desno da prebacite način rada zvuka na muzika/film/pokreti/korisnik.

- **Visok nagib > Nizak nagib < Balans**

Izaberite opciju Korisnik – User u postavkama zvuka za prilagodbu Visok nagib/Nizak nagib/Balans.


- **AVC zvuk okruženja**

Izaberite opciju za atomatsku kontrolu jačine zvuka, izaberite Uključi ili Zatvori automatsku kontrolu jačine zvuka. Ovaj postupak je ujedno pogodan i za prilagodbu zvuka u okruženju (surround sound).


- **SPDIF izlaz**

Koristite pulsnu modulaciju (PMC) sa izlaznim izvorom (RAW).

(Kanal)

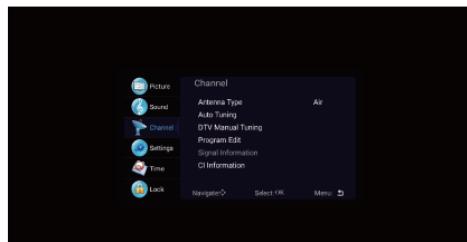

- (Automatsko podešavanje)

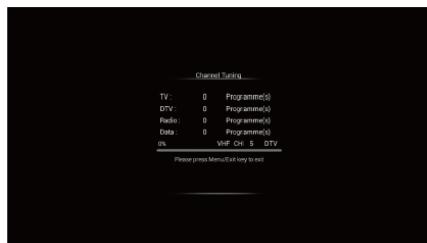

Izaberite opciju Automatsko podešavanje **uz tipke gore/dolje**. Zatim pritisnite tipku **OK i automatsko**

- Ručno (Manuelno) podešavanje



ATV & DTV Za simulaciju ručne pretrage izaberite dobro skladište za podatke, ujedno možete i izabrati boju i format zvuka, pritisnite tipke sa strelicama za izbor opcije pretrage „search“ i pritisnite lijevu tipku za pretragu. Možete uključiti i fino podešavanje programa, birajući najbolju frekvenciju.

- (Uređivanje programa)



Nakon što izaberete opciju „uređivanje programa“, možete pritisnuti odgovarajuće tipke za uređivanje programa. Crvena tipka služi za brisanje programa, a plava za preskakanje programa.

- Kvaliteta signala
- Izaberite opciju za informaciju o signalu, pritisnite tipku OK za ulaz u sljedeće sučelje, prikazati će se jačina signala.

(Prilagođavanje podešavanja)



- Izbornik za vrijeme

Opciju „izbornik za prikaz vremena“, krećući se tipkama lijevo i desno, s tipkama se mogu mijenjati sekunde: 5 sekundi, 10 sekundi, 15 sekundi, 20 sekundi, 30 sekundi, uvijek optionalno.

- PVR sistemska datoteka
PVR sistemska datoteka uključujući biranje Disca (Select Disc), mijenja veličinu datoteke(Time Shift the Size), formatiranje (format start), brzinu čitanja i pisanja (Speed check).

- **(prijevod, HDMI-CEC HDMI-ARC)**

Pritisnite tipke gore i dolje za izbor opcije, a zatim otvorite ili zatvorite prijevod, HDMI-CEC/HDMI-ARC funkcija


- **Lista uređaja**

Provjeri listu uređaja

- **Vrati na tvorničke postavke**

Izaberite opciju „vrati na tvorničke postavke pomoću tipki gore i dolje, zatim pritisnite OK za ulaz u slijedeći prozor. Možete potvrditi ili poništiti, ako izaberete potvrdi TV će se restartati, podaci iz izbornika će se vratiti na početne podatka. Ako izaberete poništi (cancel), vrati će se na sučelje izbornika.

(Podešavanje vremena)




- **Datum, vrijeme**

Ova opcija nije prilagodljiva kad postoji signal za automatsko podešavanje.

- **Vrijeme spavanja**

Sustav pruža više opcija za podešavanje vremena spavanja.

(Roditeljska kontrola)

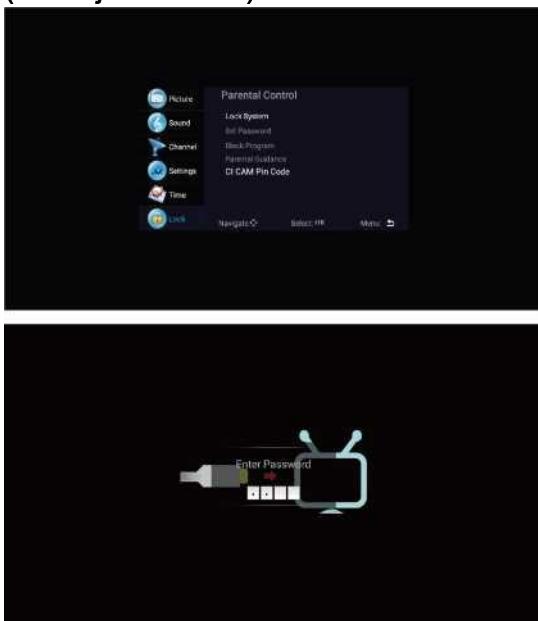


Izaberite opciju Zaključavanje sustava krećući se tipkama gore i dolje. Zatim otvorite funkciju zaključavanja sa lijevom i desnom tipkom. Molimo zapamtite da je podešena lozinka 0000. Ukoliko želite promijeniti lozinku, trebate najprije izabrati opciju postavljanja lozinke. Zatim unesite staru lozinku, pa novu lozinku. Kada želite zaključati neke programe, molimo izaberite opciju blokiranja programa i unesite broj kanala.

(Postavi lozinku, Blokiraj program, Roditeljska kontrola)

(Dio za medijski sadržaj)



❖ (Slika)

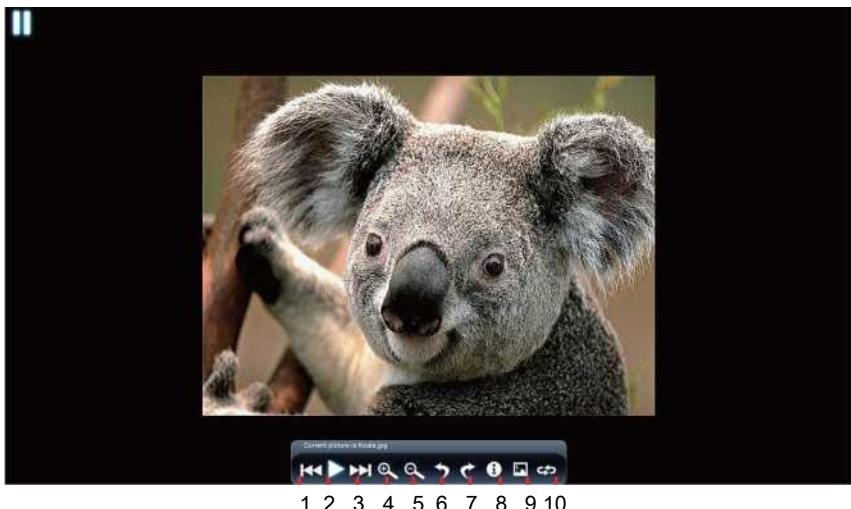

Krećući se tipkama gore/dolje izaberite ikonu „slika“, pritisnite tipku za potvrdu, zatim pritisnите desno za datoteku (folder). Pritisnite da potvrdite otvaranje odgovarajuće datoteke. Nakon izbora slike, pritisnite tipku za potvrdu da otvorite sliku, možete koristiti strelice lijevo/desno za dodatne opcije.

- (SLIKA 1): (prikaži prethodnu sliku)
- (SLIKA 2): (prikaži sliku)
- (SLIKA 3): (prikaži sljedeću sliku)
- (SLIKA 4): (Zoom in – povećaj sliku)
- (SLIKA 5): (Zoom out – smanji sliku)
- (SLIKA 6): (rotiraj sliku u obrnutom smjeru od kazaljke na satu)
- (SLIKA 7): (rotiraj sliku u smjeru kazaljke na satu)
- (SLIKA 8): (prikaži opće informacije o slici)
- (SLIKA 9): (postavi sliku kao pozadinu (wallpaper) na ekranu)
- (SLIKA10): (prikaži ciklus)

❖ (Glazba)



Krećući se tipkama gore/dolje izaberite ikonu „pjesma“, pritisnite tipku za potvrdu, pritisnite desno za datoteku (folder), pritisnite da potvrdite otvaranje odgovarajuće datoteke. Nakon izbora glazbenog sadržaja, pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili glazbeni sadržaj. Možete koristiti strelice lijevo/desno za dodatne opcije.

(SLIKA11): (pusti prethodnu pjesmu)

(SLIKA12): (premotaj pjesmu)

(SLIKA13): (pauziraj pjesmu)

(SLIKA14): (povećaj brzinu)


(SLIKA15): (pusti sljedeću pjesmu)

(SLIKA16): (pusti ciklus)

(SLIKA17): (prikaži pjesme)

(SLIKA18): (prikaži opće informacije o glazbi)

❖ (Video)

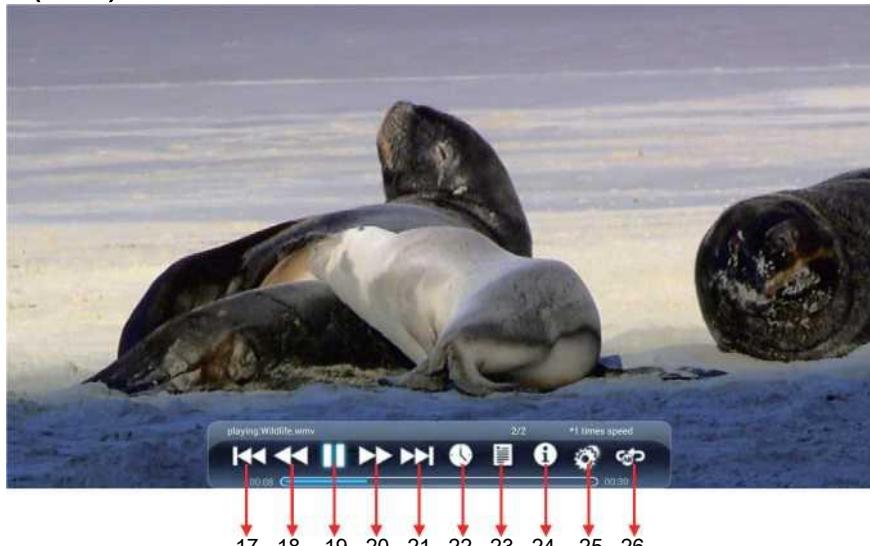

Krećući se tipkama gore/dolje izaberite ikonu „video“, pritisnite tipku za potvrdu, zatim pritisnite desno sa datoteku (folder), pritisnite da potvrdite otvaranje odgovarajuće datoteke. Nakon izbora video sadržaja, pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili video sadržaj. Možete koristiti strelice lijevo/desno za dodatne opcije.

(SLIKA 17): (pokreni prethodni film)

(SLIKA18): (premotaj film)

(SLIKA 19): (pauziraj prikazivanje filma)

(SLIKA 20): (povećaj brzinu prikaza)

(SLIKA 21): (pokreni sljedeći film)

(SLIKA 22): (prikaži vrijeme)

(SLIKA 23): (prikaži prijevod/podnaslov)

(SLIKA 24): (prikaži opće informacije o filmu)

(SLIKA 25): (postavke prikazivanja)

(SLIKA 26): (pokreni ciklus)

(Dio vezan za Android)


(Naslovna stranica – Home)



Naslovna stranica može biti podijeljena na dva dijela, jedan dio je uobičajeni TV portal, aplikacija Galerija i neke od Vaših omiljenih aplikacija, u gornjem desnom dijelu će se prikazati mreža i stanje SD kartice.

Drugi dio je traka za navigaciju: kliknite na odgovarajuću ikonu i ulazite u aplikacije: Store (Trgovina), Browser (Preglednik), Apps (Aplikacije), Settings (Postavke) ili Media. Slika 18 je klik na ikonu Apps nakon iskačućeg ekrana.


❖ (Postavke)

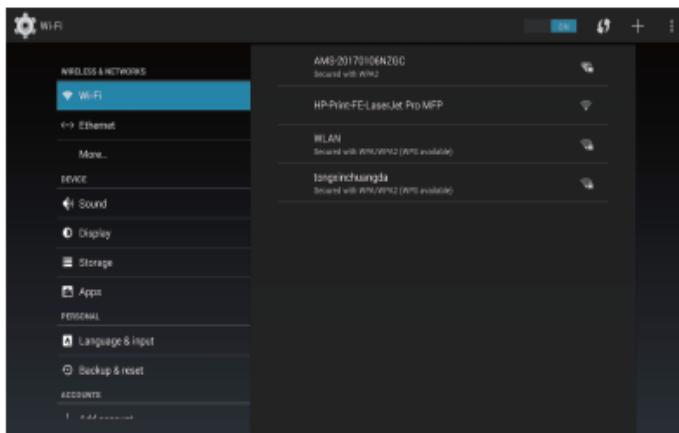

Izaberite sliku za postavke i pritisnite tipku OK da bi se pojavilo sučelje izbornika android operativnog sustava.

❖ (Wireless i Network – Bežični Internet i pristup mrežama)


1. (Wi-Fi)

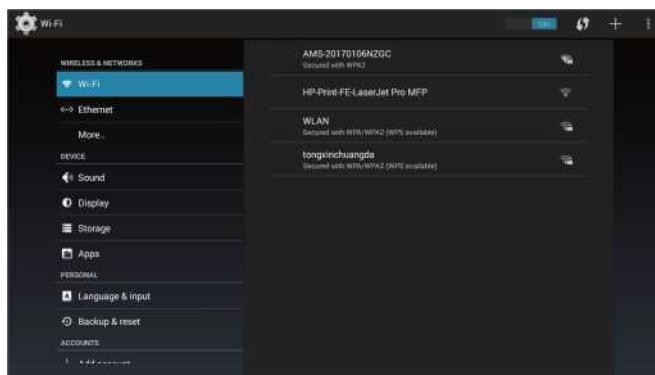

Izaberite „bežično-wireless“ spajanje i pritisnite tipku OK da ga otvorite, zatim po prikazivanju da je Wi-fi signal dostupan, možete vidjeti listu najnovijih Wi-fi signala. Ukoliko želite koristiti Wi-fi signal, molimo unesite ispravnu lozinku za pristup Wi-fiju. Tipka + može se koristiti za dodavanje dostupnih Wi-fi mreža.


Upravljanje izbornikom

(Ethernet)

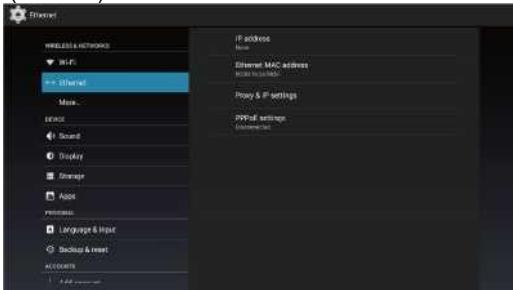

(Nakon što priključite kabel sustav će prikazati IP adresu, zatim možete pristupiti Internet-u.)

(Hotspot)

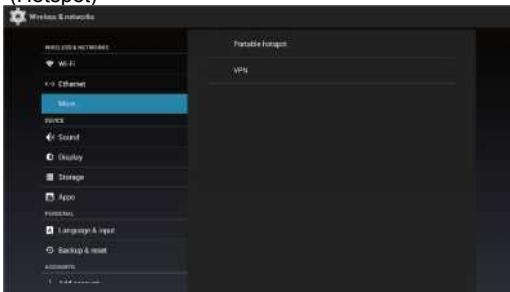

Prijenosni hotspot i dodatna VPN funkcija, karakteristika prijenosnog hotspota je mogućnost da šaljete Wi-fi bežični signal LAN (lokalne mreže), osiguravajući pristup internet usluzi na drugu opremu da prima bežični signal (WLAN).

❖ (Uređaj)

(Zvuk)




(Kod Zvuka, možete podesiti jačinu, zvučne obavijesti, tipku za brzi ton, kao i druga zvučna podešavanja, itd).

2. (Display – Prikaz na ekranu)




Na displayu se može podesiti pozadina-wallpaper, mirovanje, interaktivni screensaver, veličina fonta i neka video podešavanja.

3. (Storage – Pohrana podataka)

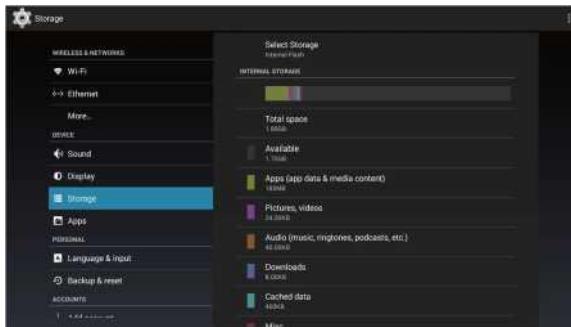

(Ovdje možete vidjeti detalje o unutarnjoj pohrani podataka i korištenju SD kartice.)

4. (Apps - Aplikacije)

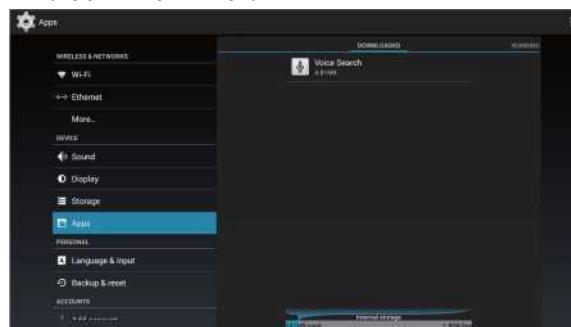


(U aplikacijama, možete videti aplikacije za instalaciju, pokretanje i sve vezano za aplikacije.)

Upravljanje izbornikom

❖ (Personal)


(Uključujući jezik i načine ulaza, kopiju podataka i dvije opcije resetiranja).

(Jezik i načini ulaza)

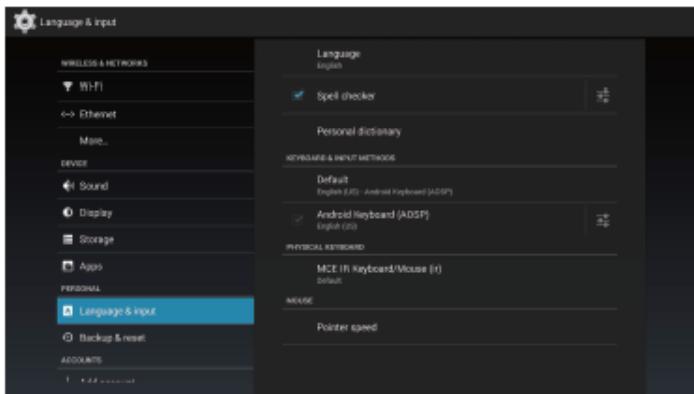

ne podesite jezik i način ulaza, sustav sam postavlja na tvorničke postavke.

2. (Backup – kopija podataka i resetiranje)

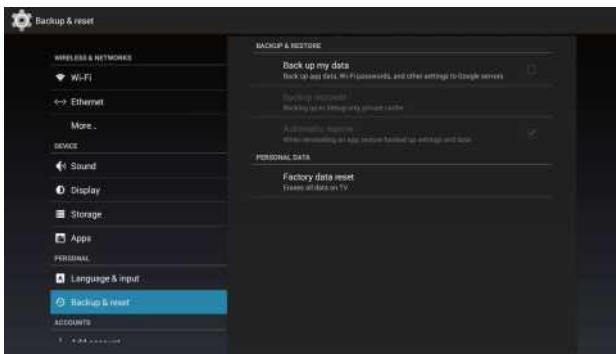


U opciji backup & reset možete vratiti uređaj na tvorničke postavke. Nakon resetiranja, podaci na TV-u će biti obrisani. Služi za ažuriranje sustava.

❖ (NALOZI)

(Dodaj nalog)

❖ (Sistem)

1. (Datum i Vrijeme)

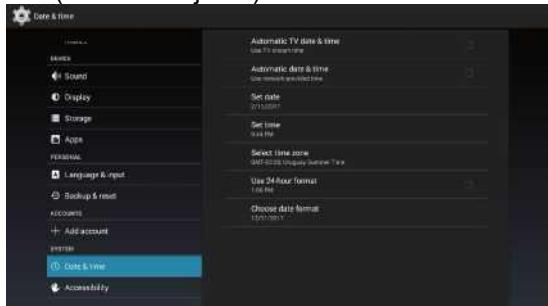

U dijelu za datum i vrijeme možete prilagoditi postavke za 4 aspekta: datum, vrijeme, vremenska zona, format datuma. Vrijeme i datum možete dobiti i preko mreže.

2. (O TV-u)




Možete vidjeti i postaviti odgovarajuće informacije za OTA ažuriranje (over the air – koje šalje proizvođač). Možete vidjeti i model, verziju Android sustava, CPU (procesor), informaciju o broju verzije.

Vanjsko povezivanje

Ukoliko trebate ukloniti ili dodati postolje molimo pročitajte slijedeće upute.

- Prije dodavanja/uklanjanja postolja provjerite da li je TV uređaj isključen.
- Prije nego što počnete s radom, stavite meke jastuke preko kojih ćete položiti LED TV. Ovo će spriječiti eventualna oštećenja.

Upute za postavljanje postolja:

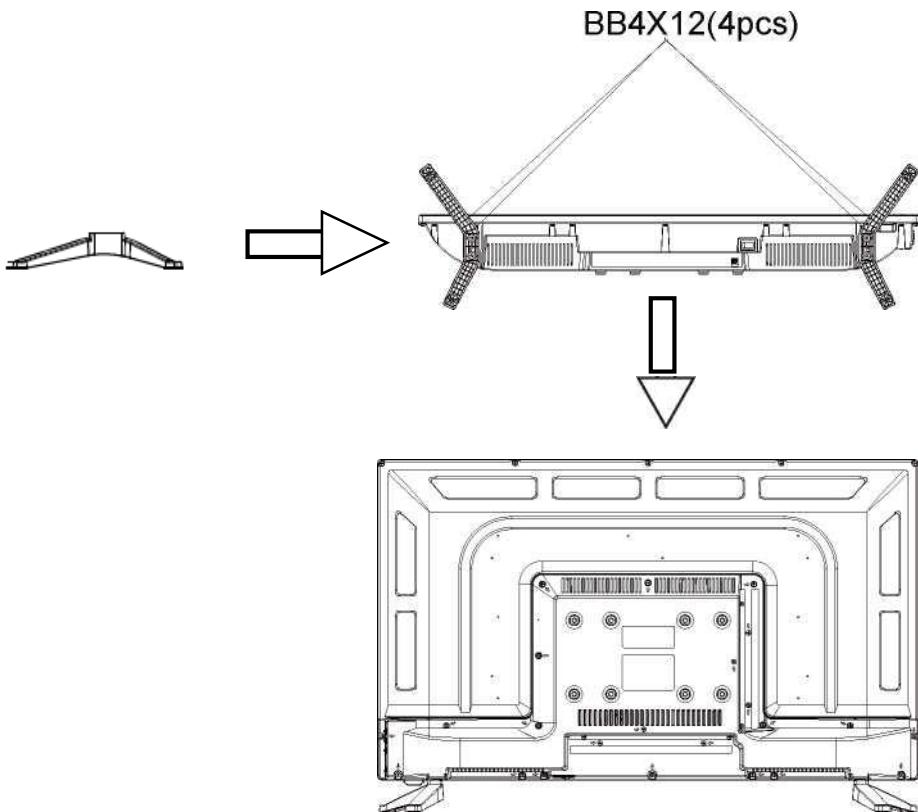

Riješavanje problema

Ukoliko imate problem, provjerite moguća rješenja za svaki od uzroka koji su navedeni dolje. Navedeni simptomi mogu biti izazvani nepravilnim podešavanjem, prije nego stvarnom neispravnosti uređaja. Ukoliko problem potraje, obratite se Centru za korisnike, pogledajte zadnju stranicu za više detalja.

Uzrok	Moguća rješenja
Nema napajanja	Molimo provjerite da je kabel za napajanje uključen i da je električna utičница ispravna. Isključite kabel za napajanje i ponovo ga uključite nakon 60 sekundi, i ponovo uključite TV.
Nema slike na ekranu	Molimo provjerite antenski spoj. Ukoliko postoje smetnje, molimo promijenite stanicu. Molimo podešite opcije kontrasta i svjetline.
Dobra slika ali nema zvuka	Molimo pojačajte glasnoću zvuka. Molimo provjerite da li je TV u postavci bez zvuka, pritisnite tipku MUTE na daljinskom upravljaču. Molimo provjerite podešavanja zvuka. Ukoliko se koriste vanjske uređaje, provjerite da glasnoća zvuka nije isključena ili smanjena. Ukoliko koristite AVI ili komponentne ulaze, molimo uvjerite se da su kablovi dobro spojeni. Ukoliko koristite DVI - HDMI kabel nephodan je poseban audio kabel. Uvjerite se da nije priključen priključak od slušalica.
Dobar zvuk ali loša slika ili nedostatak slike	Molimo provjerite antenski spoj i stanje antene. Ukoliko koristite komponentni ulaz, molimo provjerite komponentne spojove, neispravni ili loše spojeni mogu izazvati probleme s bojom i izazvati nedostatak slike na ekranu.
Nema odgovora na komande na daljinskom upravljaču	Baterije na daljinskom upravljaču su možda potrošene. Ukoliko je potrebno, molimo zamijenite ih. Ocistite lecu daljinskog upravljača. Udaljenost između LED TV-a i daljinskog upravljača mora biti do 8m, u okviru preporučenog kuta u kome je upravljač funkcionalan, te između daljinskog upravljača i TV-a ne smije biti prepreka.
Slika preko cijelog ekrana trepti prilikom VGA	Vrednost V-HEIGHT (vertikalnog podešavanja) može biti podešena na previsoku vrednost, restartujte kompjuter i uđite u bezbedni režim (safe mode), zatim postavite parametre monitora na pravilnu vrednost u skladu sa opisom podešavanja.
Vodoravne linije prilikom VGA	Dolazi do pomeranja faze uzorka, podešite fazu u skladu sa pozicijom slike.
Točke u boji su prisutne na ekranu	Iako je LED ekran napravljen korištenjem tehnologije visoke preciznosti i 99.99% ili više piksela je funkcionalno, mogu se pojaviti crne ili svijetle točke (crvene, plave, zelene) i biti stalno prisutne na LED ekranu. To je strukturalno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar.
Slika prekida	Držite TV podalje od bučnih električnih izvora poput automobila, sušila za kosu, strojeva za zavarivanje, i sve slične opreme. Električna atmosferska interferencija poput udaljenih oluja s grmljavom može izazvati prekid slike. Prilikom postavljanja opreme, ostavite malo prostora između opreme i TV-a. Provjerite antennu i spoj. Držite antennu podalje od bilo kakvih električnih ili ulaznih/izlaznih kablova.

Riješavanje problema

Nakon automatskog podešavanja dostupni su samo neki kanali.	Provjerite da li je Vaše područje pokriveno digitalnim video prijenosom. Pokušajte ponovno podešavanja kanala ili ručno podešite kanale koji nedostaju. Provjerite da li koristite ispravan tip antene – molimo pogledajte stranu 16 "Antenski spoj".
Nemoguće je odabratи kanal.	Provjerite da li je kanal blokiran u podešavanjima glavnog menija.
USB ne radi	Molimo Vas provjerite da li su spojeni USB kablovi i kabel za napajanje električnom energijom, da hard disc nije formatiran. Molimo Vas provjerite da li je USB disc kompatibilan i da li su mu multimedijalni formati podataka podržani.
Slika je iskrivljena, u velikim kvadratima, malom kvadratima, točkicama, pikselizacija, itd.	Kompresija video sadržaja može izazvati distorziju slike, osobito na sadržajima koji se brzo kreću poput sporta ili akcijskih filmova.
Buka dopire iz zvučnika	Provjerite spojeve kablova, provjerite da video kabel nije uklučen u audio izlaz. Slab signal može izazvati distorziju zvuka.
TV se automatski gasi	Provjerite da li je aktivirana opcija automatskog gašenja (Off Timer) u meniju za podešavanja.
TV se automatski pali	Provjerite da li je aktivirana opcija automatskog paljenja (On Timer) u meniju za podešavanja.
Slika nije prikazana preko cijelog ekrana	Prvo provjerite da li je uzrok ovome ulazni signal. Potpm pokušajte da podešiti zumiranje (Zoom) u meniju funkcija. (Function Menu)

Nedostaci na slici i razlozi

Deo vezan za OS Android



Slika sniježi

Snježna slika uglavnom je posljedica slabog signala. Podesite antenu ili instalirajte pojačivač signala.
(Slika lijevo)



Dupla slika ili duhovi

Dupla slika uglavnom je posljedica refleksije s visokih zgrada. Podesite smjer u kojem je usmjerena antena ili je podignite na višu poziciju.

Duhovi mogu biti rezultat i kontinuiranog prikazivanja statičnih slika. Ovaj fenomen može nestati nakon nekoliko trenutaka.
(slika lijevo)



Smetnja uzrokovana radio valovima

Obrasci u obliku valova se kreću po ekranu što je uglavnom uzrokovan radio prijenosnicima ili opremom za prijem kratkih valova u okruženju. (slika lijevo)



Smetnje prouzročene elektrotermalnom opremom visoke temperature

Dijagonalni ili obrasci u obliku riblje kosti pojavljuju se na ekranu ili nedostaje dio slike. Ovo je vjerojatno prouzročeno elektrotermalnom opremom visoke temperature u obližnjoj bolnici.

www.voxelectronics.com