



VOX
ELECTRONICS

HRV

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **TELEVIZORA**

UHD 43DSW552V

Sadržaj	
Sigurnosne informacije	2
Oznake na proizvodu.....	2
Informacije o zaštiti okoliša.....	3
Funkcije.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
Veliki dinamički raspon (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)	4
Dolby Vision.....	4
Dodaci uključeni	4
Način pripravnosti slike.....	4
Obavijest o pripravnosti.....	5
Kontrolni gumbi televizora i rukovanje.....	5
Upotreba glavnog izbornika televizora	6
Stavljanje baterija u daljinski upravljač.....	7
Uključivanje napajanja.....	7
Antenski priključak.....	8
Obavijest o licenciji	8
Informacije o odlaganju otpada	9
Specifikacija.....	9
Daljinski upravljač.....	11
Priključci	12
Uključivanje/isključivanje	13
Tvorničke postavke	13
Reprodukcijska medija putem USB ulaza	14
USB snimanje	15
Preglednik medija	16
FollowMe TV	16
CEC	17
Način rada igra	17
E-priručnik	17
Sadržaj izbornika postavki	18
Općenito o rukovanju televizorom	25
Rukovanje popisom kanala	25
Konfiguriranje postavki kontrole pristupa	25
Elektronički programski vodič	25
Teletext usluge	26
Nadogradnja softvera	26
Rješavanje problema i savjeti	27
Kompatibilnost HDMI signala	28
Formati datoteka koje podržava USB mod	29
Formati datoteka videozapisa	29
Formati slikovne datoteke	29
Formati audio-datoteka	29
Formati datoteka podnaslova	29
Podržane DVI rezolucije	30
Povezivanje	31
Žično povezivanje	31
Bežično povezivanje	31
Način rad pripravnosti mreže	33
Bežični prikaz	33
Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja	33
Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja	34
Aplikacije	34
Internetski preglednik	34
HBBTV sustav	35
Smart Center	35
Informacije o funkcionalnosti DVB standarda	37

Sigurnosne informacije



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI



OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO) UNUTRA NEMA DJELOVANA KOJE KORISNIČKI MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBOM.

U ekstremnim vremenskim prilikama (npr. grmljavinsko nevrijeme) i kod dugih razdoblja nekoristenja (npr. godišnji odmor) isključite televizor iz strune utičnice.

Mrežni utikač koristite da se isključujevanje televizora iz mreže i zato mora biti spremna za rad. Ako televizor nije isključen iz strune mreže uredaj će i dalje trošiti struju u svim situacijama čak i kada je televizor u modu pripravnosti ili isključen.

Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute.

APOZORENJE: Uredajem se smiju koristiti osobe (uključujući djecu) koja su sposobna / znaju rukovati takvim uređajem bez nadzora, osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako im ta osoba ne daje upute vezane za rukovanje ovim uređajem.

• Ovaj televizor koristite u visini od najmanje 5000 metara iznad razine more, na suhom mjestu i u područjima s umjerenom ili tropskom klimom.

• Televizor je uređen pouzdati u domaćinstvima a na podobne vnitrišnje pouzdati, ale mûže biti tako pouzivati u velejedini mjestih.

• Za potrebe ventilacije ostavite najmanje 5cm prostora oko televizora.

• Ventilacija se ne smije sprječiti prekrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora s predmetima, poput novina, stolnjaka, zajvaja, itd.

• Utikač strujni kabel treba biti lako dostupan. Ne stavljamte televizor, komade nameštajem i sl. na strujni kabel. Oštećen priključni kabel/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Strujnim kablem rukujte držeći ga za utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog kabala. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite洞vore na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima. Ako je kabel oštećen treba ga zamjeniti, posao povjerite samo kvalificiranom osoblju.

• Ne izlažite televizor prskanju tekućina ili tekućinama koje kapaju te ne postavljajte predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša is l, na ili iznad televizora (npr. na police iznad uređaja).

• Ne izlažite televizor izravnom sunčanom svjetlu i ne postavljajte otvoreni plamen, npr. zapaljene svijeće, na vrh ili pored televizora.

• Ne postavljajte izvore topline, poput električnih grijaca, radijatora i sl., pored televizora.

• Ne postavljajte televizor na pod ili na površine pod nagibom.

• Plastične vrećice držite daleko do beba, djece i kućnih ljubimaca, jer postoji opasnost od gođašnjeg odmora i isključite televizor iz strune utičnice.

• Pažljivo privržite stalak na televizor. Ako su isporučeni vijci za stalak, privržite ga čvrsto s vijcima i tako sprječite naginjanje televizora. Nemojte previše stegnuti vijke te ispravno postavite zaštitne gumice na stalaku.

• Ne bacajte bateriju u vatu te ih ne zbrinjavajte s opasnim ili zapaljivim materijalima.

APOZOURENJE

• Baterije se ne smiju izlagati izvorima preterane topline kao što je to sunčana svjetlost, vatra i slično.

• Preterano zvučni tlak iz slušalica može izazvati gibkati sluh.

POTVRD SVEGA – NIKAD NE DOPUSTI NIKOME, pogotovo ne djeci, gurjanje ili udaranje zaslona, gurjanje predmeta u otvore, uteore ili bilo koje druge otvore na uređaju.

	Oprez	Opasnost od ozbiljne ozljede ili smrти
	Opasnost od strujnog udara	Opasnost od opasnog napona
	Važne komponente održavanja	

Oznake na proizvodu

Na proizvodu se koriste sljedeći simboli kao oznake ograničenja, mjera opreza i sigurnosnih mjera. Svako objašnjenje treba se užeti u obzir kada su na proizvodu s njim povezane oznake. Upamite ove informacije iz sigurnosnih razloga.

Oprema II klase: Ovaj uređaj osmišljen je tako da ne zahtjeva sigurnosno uzemljenje.

Opasni terminal pod naponom: Označeni priključak(cii) je/su opasan(opasni) i pod naponom u normalnim radnim uvjetima.

Oprez, pogledajte priručnik s uputama: Označeni područje(a) sadrži(e) zamjenjive tanke okrugle baterije ili gumb baterije.

Laserski proizvod 1. klase: Ovaj proizvod sadrži laser 1. klase koji je siguran pod razumljivo pretpostavljanje u uvjetima rada.

UPOZORENJE

- Ne gutajte baterije, apnosnost od kemijskih opeklini.
- Ovaj proizvod ili pribor isporučen s proizvodom mogu sadržavati tanku okruglu bateriju. Ako se tanka okrugla gumb baterija prugota može izazvati teške umutnje opeljine u roku od 2 sati što može izazvati smrt.
- Nove i konzervirane baterije držite izvan dohvata djece.
- Ako se pretinac baterije ne zatvara dobro, prestanite koristiti proizvod i držite ga izvan dohvata djece.
- Ako mislite kako je došlo do gutanja baterije ili umetanja u dio tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Televizor može pasti, te izazvati teške tjelesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjegći poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjeru koja štu:

- UVJEK koristite ormariće ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVJEK koristite namještaj koji može zaista podnijeti težinu televizora.
- UVJEK provjerite kako televizor ne stoji na rubu namještaja na kojem je postavljen.
- UVJEK upoznajte djecu s opasnostima koje prijete od penjanja po namještaju kako bi dohvatali televizor ili gume za rukovanje televizorom.
- UVJEK provucite kabele spojene na televizor kako se preko njih ne bi spotaklo, kako ih se ne bi povuklo ili prigušilo.
- NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.
- NIKAD ne postavljajte televizor na visoki namještaj (na primjer vitrine ili police za knjige) bez dodatnog osiguranja namještaja i televizora s prikladnim ošlencem.
- NIKAD ne postavljajte televizor na tkanini ili druge materijale koji se nalaže između televizora i namještaja na kojem je postavljen.

- NIKAD ne postavljajte predmete koji mogu potaknuti djecu na penjanje, poput igračaka ili daljinskih upravljača, na vrh televizora ili na namještaj na kojem je televizor postavljen.
- Oprema je prikladna samo za montažu na visini ≤2 m. Ako vaš postojeci televizor mislite zadržati i premjestiti trebate primjenjivati iste mjere.

Uredaj spojen na zaštitno uzemljenje instalacija u građevini putem STRUJNOG priključka ili putem drugog uređaja s priključkom na zaštitno uzemljenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksialnog kabela, u određenim okolnostima može izazvati požar. Priključak na kabelski distribucijski sustav mora se izvršiti pomoću uređaja koji osigurava električnu izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator).

UPOZORENJA PRILIKOM POSTAVLJANJA NA ZID

- Prijе postavljanja televizora na zid pročitajte upute.
- Komplet za postavljanje na zid je opcionalan. Možete ga nabaviti kod lokalnog zastupnika, ukoliko nije isporučen s televizorom.
- Ne postavljajte televizor na strop ili na zid pod nagibom.
- Koristite posebne vijke za postavljanje na zid i drugi pribor.
- Čvrsto zategnjite vijke za postavljanje na zid i tako spriječite pad televizora. Nemojte previše čvrsto zategnjuti vijke.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku navedeni su samo kao referencije i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Informacije o zaštiti okoliša

Ovaj televizor proizveden je na ekološki siguran način. Za smanjenje potrošnje energije trebati slijediti ove korake:

Ako opciju **usteda energije** podešite na **minimum, sredinu, maksimum** ili na **automatsko** televizor će prilagoditi potrošnju energije u skladu s podešenom opcijom. Za isključivanje ove postavke podešite je na **isključeno**. Ako opciju pozadinskog svjetla podešite na fiksnu vrijednost kako bi **prialogenu**, podešite **pozadinsko svjetlo** (koje se nalazi ispod postavke **usteda energije**) i zatim ručno podešite pomocu gumba sa strelicama lijevo ili desno na daljinskom upravljaču.

Napomena: *Dostupne opcije Usteda energije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu u izborniku Postavke>Slika.*

Poštave **Usteda energije** mogu se pronaći u izborniku **Postavke>Slika**. Upamtite kako se neke postavke slike neće moći izmijeniti.

Pomoću opcije **isključivanja zaslona** isključite zaslon, ako želite samo slušati zvuk a ne želite gledati. Ako uzastopno pritisnete desni ili lijevi gumb odabrat će se opcija **isključivanja zaslona** i na zaslonu će se pojaviti poruka "Ecran će se usagstiti za 15 sekundi". Za trenutno isključivanje zaslona odaberite **Nastavak** i pritisnite **OK**. Ako ne pritisnete ni jedan gumb zaslon će se isključiti za 15 sekundi. Za ponovno uključivanje zaslona pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

Napomena: *Opcija isključivanja zaslona nije dostupna kada je mod podešen na igra.*

Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog kabla. Ovo će smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

Funkcije

- Televizor u boji s daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T2/C/S2)
- HDMI ulaz za spajanje drugih uređaja s HDMI utičnicama
- USB ulaz
- Sustav OSD izbornika
- Stereo zvučni sustav
- Teletext
- Priključak za slušalice
- Sustav automatskog programiranja
- Ručno podešavanje
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Samoisključivanje
- Blokada za djecu
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema emitiranja.
- NTSC reprodukcija
- AVL (automatsko ograničenje glasnoće)
- PLL (traženi frekvencije)
- Mod Igre (opcija)
- Funkcija isključivanja slike
- Snimanje programa
- Program sa zadražnom slikom
- Ethernet (LAN) za internetsko povezivanje i usluge
- 802.11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška
- Audio-video dijeljenje
- Hbb TV

Ultra HD (UHD)

Televizor podržava Ultra HD (Ultra visoku definiciju - poznatu i kao 4K) koja omogućuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K2K). Ona odgovara 4 puta rezoluciji Full HD TV-a podvostručenjem broja piksela Full HD TV-a i to vodoravno i okomito. Ultra HD sadržaj podrazumeva izvorne aplikacije i aplikacije trgovine, HDMI, USB ulaz(i) te sustavi emitiranja DVB-T2 i DVB-S2.

Veliki dinamički raspon (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Pomoću ove funkcije televizor može reproducirati veći raspon osvjetljenja korištenjem i kombiniranjem nekoliko različitih ekspozicija. HDR/HLG osigurava bolju kvalitetu slike zahvaljujući jasnijem, realističnjem osvjetljenju, bojama i drugim poboljšanjima. Ono omogućuje izgled kakav su tvorci filmova htjeli postići prikazujući skrivena područja u dubokoj sceni i sunčevu svjetlost jasno, detaljno i u bojama. HDR/HLG sadržaj podržava lokalne aplikacije i aplikacije

trgovine, HDMI; USB ulazi i DVBS emitiranje. Podesite odgovarajuće ulaz HDMI izbora kao napredniju opciju izbori u izborniku **postavke>sustav** ili u izborniku **izbori>postavke izvora** i tada možete gledati HDR/HLG sadržaj, ako se HDR/HLG sadržaj prima putem HDMI ulaza. U ovom slučaju, uređaj se primaju podaci također treba biti kompatibilan s barem HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ omogućuje dramatični vizualni doživljaj, zapanjujući jasnoću, neuspoređiv kontrast i žive boje koje oživljavaju zavabu. Ova zadržavaju kvalitetu slike postiže se kombiniranjem HDR tehnologije i tehnologije široke palje boje. Povećanjem jasnoće izvornog signala i korištenjem jačeg raspona dinamičkih boja i kontrasta Dolby Vision predstavlja zapanjujuće, realistične slike s nevjerojatnom kolimicom detalja koje druge tehnologije, naknadne obrade u domeni televizora ne mogu prouzvesti. Dolby Vision je podržan putem izvornih aplikacija i aplikacija trgovine, HDMI i USB ulaza. Podesite odgovarajuće ulaz HDMI izbora kao napredniju opciju izbori u izborniku **postavke izvora** ili u izborniku **izbori>postavke izvora** i tada možete gledati Dolby Vision sadržaj, ako se Dolby Vision sadržaj prima putem HDMI ulaza. U ovom slučaju, uređaj se primaju podaci također treba biti kompatibilan s barem HDMI 2.0a. Ako se otkrene Dolby Vision sadržaj tada će u izborniku **postavke>slika>modi** biti dostupna dva prethodno definirana moda slike. **Svetljivi Dolby Vision i tamni Dolby Vision**. Oba omogućuju korisniku uživanje u sadržaju na način na koji je staratelj izvorno i zamislio kod različite rasvjete okruženja.

Dodaci uključeni

- Daljinski upravljač
- Priročnik s uputama

Način pripravnosti slike

Televizor možete koristiti kao okvir digitalne slike kada koristite funkciju slike u načinu pripravnosti. Kako biste to napravili slijedite donje korake.

- Podesite opciju u **način pripravnosti slike** u izborniku **postavke>sustav>dodatakn na uključeno**. Ova funkcija je u tvorničkim postavkama podešena na **isključeno**. Možete i definirati interval načina pripravnosti prikaza slike u nizu pomoći opcije **interval slike u načinu pripravnosti** u ovom izborniku.
- Kreirajte odvojenu mapu pod nazivom **način_pripravnosti_slike** u korištenjem direktoriju USB uređaja za poхранu i kopiranje datotekе koje želite koristiti u toj mapi te zatim spojite USB uređaj za poхранu na televizor.

- Kratko pritisnite gumb **pripravnosti** na daljinskom upravljaču za prebacivanje televizora u način rada pripravnosti slike.

Upamite da kada je opcija **načina pripravnosti** slike jednom podešena na **uključeno** tada će se promijeniti funkcija gumba **pripravnosti** na daljinskom upravljaču. Nakon ovog trebate prilisnuti i držati gumb za prebacivanje televizora u mod pripravnosti dok je televizor u normalnom načinu rada.

Ako je dostupno više od 1 slikovne datotekе u mapi tada će se sve slikovne datotekе prikazati kao prikaz slike u nizu (dijaprojektor) uzastopno. Ako potrebna mapa nije kreirana ili ako u mapi nema slikovne datotekе tada će se na zaslonu, u trajanju od nekoliko sekundi, prikazati poruka upozorenja i onda će nestati. U načinu rada pripravnosti slike razina pozadinskog svjetla zaslonu smanjiti će se za 50%, a funkcije Smart Centera neće se moći koristiti ako je Smart Center dostupan na modelu vašeg televizora.

Za prebacivanje televizora iz načina rada slike u stanju pripravnosti natrag na normalni način rada pritisnite gumb **pripravnosti** na daljinskom radu.

Osim daljinskog upravljača možete koristiti i kontrolnu jedinicu na televizoru za prebacivanje na način rada slike u stanju pripravnosti i natrag na normalni način rada. To za slijedeći iste upute navedene u dijelu **upravljanje i rukovanje televizorom** za prebacivanje televizora u mod pripravnosti. Upamite kako neće moći prebaciti televizor u način pripravnosti pomoću kontrolne jedinice televizora kada je televizor u načinu rada pripravnosti slike.

Napomena: Dostupnost ove funkcije ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama.

Podržane formate medijskih datoteka pogledajte u dijelu podržani formati datoteka za USB mod.


Obavijest o pripravnosti

Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora putem zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minute, televizor će se prebaciti u mod pripravnosti. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se slijedeća poruka: "Pripravan, nema signala." Ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem opcije **bez tajmera za zvučni signal** na željenu postavku u izborniku postavke > sustav > postavke uređaja.

Opcija automatskog isključivanja televizora (na izborniku postavke > sustav > dodatno) može se podešiti kao zadana vrijednost na razdoblje između 1 i 8 sati. Ako ova postavka nije podešena na **isključeno**, a televizor se ostavi uključen i nije se na rukujem tijekom određenog vremena, on će se prebaciti u mod pripravnosti nakon isteka određenog vremena. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se slijedeća poruka: "Pripravan, nema aktivnosti." Prije nego što se televizor prebací u moda pripravnosti prikazat će se dijaloški okvir. Ako ne pritisnete ni jedan gumb tada će se televizor prebaciti u moda pripravnosti nakon čekanja od približno 5 minuta. Za trenutno prebacivanje televizora u mod pripravnosti možete označiti **Da** i pritisnuti **OK**. Ako označite **Ne** i pritisnete **OK**, tada

će televizor i dalje ostati uključen. U ovom dijaloškom okviru možete odabratи ponisti funkciiju **automatskog isključivanja**. Označite **deaktiviraj** i pritisnite **OK** tada će televizor ostati uključen, a funkcija će se ponisti. Ovu funkciju možete ponovo aktivirati promjenom postavki opcije **automatskog isključivanja televizora** na izborniku postavke > sustav > dodatno.

Kontrolni gumbi televizora i rukovanje



Napomena: Položaj kontrolnog gumba može se razlikovati ovisno o modelu.

Vaš televizor ima jedan kontrolni gumb. Ovaj gumb omogućuje vam kontrolu funkcija televizora poput pripravnosti / izvora / programa i glasnoće.

Rukovanje jednim gumbom

- Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija.
- Zatim uzastopno pritišćite gume za pomicanje na željenu opciju.
- Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje odabранe opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije.
- Još jednom pritisnite gumb za korištenje funkcije ili ulazak u podizbornik.
- Za odabir druge opcije funkcije trebata prvo deaktivirati zadnju aktiviranu opciju. Za njenu deaktivaciju pritisnite i držite gumb. Kada se deaktivira mijenja se boja ikone opcije.
- Izbornik opcija funkcija zatvorit će se ako u roku od približno 5 sekundi ne pritisnete gumb. Tada će nestati izbornik opcije funkcije.

Isključivanje televizora: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija, a fokus će biti na opciji **pripravnosti**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje ove opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Za isključivanje televizora ponovo pritisnite gumb.

Uključivanje televizora: Pritisnite kontrolni gumb tada će se uključiti televizor.

Za promjenu glasnoće: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje fokusa na opciju **glasnoća +/- i glasnoća -**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje odabranе opcije. Kada se

aktivira mijenja se boja ikone opcije. Zatim pritisnite gumb za pojačavanje ili stišavanje glasnoće.

Za promjenu kanala: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje fokusa na opciju **program +/- ili program -**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje odabranе opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Zatim pritisnite gumb za prebacivanje na iduci ili prethodni kanal na popisu kanala.

Za promjenu izvora: Pritisnite kontrolni gumb za prikaz izbornika opcija funkcija i zatim uzastopno pritisnite gumb za pomicanje fokusa na opciju **izvor**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje ove opcije. Kada se aktivira mijenja se boja ikone opcije. Zatim ponovo pritisnite gumb za prikaz popisa izvora. Pritisnjem gumba pomoliće se kroz dostupne izvore. Televizor će se automatski prebaciti na označenu izvor.

Napomena: OSD glavnog izbornika ne može se prikazati pomoću kontrolnog gumba.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite gumb **Početni** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika. Za navigaciju i podešavanje koristite gume sa strelicama i pritisnite **OK**. Pritisnite gume **povratak/natrag** ili **Home** za napuštanje zaslona izbornika.

Odabir ulaza

Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave, možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir različitih izvora uzastopno pritisnite gumb **izvor** na daljinskom upravljaču.

Promjena kanala i glasnoće

Kanal možete promijeniti i podešiti glasnoću pomoću gumba **program +/-** i **glasnoća +/-** na daljinskom upravljaču.

Prisilna pripravnost

Ako televizor prestane reagirati na naredbe možete izvršiti prisilnu pripravnost koja će prekinuti postupak. Za to trebata pritisnuti i držati gumb **pripravnosti** na daljinskom upravljaču približno 5 sekundi.

Upotreba glavnog izbornika televizora

Kada se pritisne gumb **početni** tada će se na zaslonu pojaviti glavni izbornik televizora. Kroz stavke se možete kretati pomoću guma sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za odabir stavki ili opcija podizbornika označenog izbornika pritisnite gumb **OK**.

Kada označite opciju izbornika zglob laskog pristupa na gornjoj ili donjoj strani trake izbornika mogu se prikazati neke stavke podizbornika ovog izbornika. Za korištenje stavke brzog pristupa označite je i pritisnite **OK** i podešite po želji pomoći gumi sa strelicama lijevo/desno. Kad završite pritisnite **OK** ili za izlaz gumb **natrag/povratak**. Kada je označena aplikacija Netflix

(ako je dostupna), tada će se prikazati preporuke na isti način kao i stavke podizbornika. Ako ste se već prijavili na svoj Netflix račun tada će vidjeti personalizirane preporuke.

Na glavnom zaslonu televizora možete vidjeti i informacije o lokaciji, vremenski prognozi, vremenu i datumu. Malu zelenu ikonu označava trenutni status vremena, mreže i sinkronizaciju aplikacija. Ako se ove ikone zaselene to znači kako su ažurirane informacije o vremenu, kako je mreža spojena i sinkronizacija uspješno dovršena. U protivnom ikone će biti bijele boje.

Ovisno o izabranoj zemlji prilikom prve instalacije, informacije o trajanju televizora u satima mogu se prikazati pritiskom na gumb izbornik, a zatim na plavi gumb.

Za zatvaranje glavnog izbornika pritisnite gumb **Izlaz**.

1. Početni izbornik

Kada se otvori glavni izbornik tada će se označiti traka **početnog izbornika**. Sadržaj **početnog izbornika** može se prilagoditi. Da biste to učinili, idite na izbornik televizora, označite opciju **uredi početni izbornik** i pritisnite **OK**. **Početni izbornik** prebacit će se u način uređivanja. U načinu uređivanja moguće obrisati ili promijeniti položaj bilo koje stavke na **početnom izborniku**. Označite opciju i pritisnite **OK**. Odaberite ikonu za brišanje ili premještanje i pritisnite **OK**. Za prebacivanje stavke izbornika koristite gume sa strelicama lijevo, desno, gore ili dolje i pomoći njih odaberite položaj na koji želite prebaciti stavku te pritisnite **OK**.

U izbornik **Početnog menija** možete dodati i opcije s drugih izbornika. Jednostavno označite opciju i na daljinskom upravljaču, pritisnite gumb sa strelicom gore ili dolje. Ako ugledate opciju **dodataj na početni** tada će možete dodati na **Home** izbornik.

2. Pretraživanje

Pomoći ove opcije možete pretraživati kanale, vodić, TV izbornike, aplikacije, web, YouTube i video zapise. Pritisnite **OK** i unešite ključnu riječ pomoći virtualne tipkovnice. Zatim označite **OK** i pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Rezultati će se pojaviti na zaslonu. Odaberite željeni rezultat pomoći guma sa strelicama i za otvaranje pritisnite **OK**.

3. Televizor

Pomoći ove opcije možete pristupiti elektroničkom programskom vodiću. Za više informacija pogledajte dio **elektronički programski vodići**.

3.2. Kanali

Pomoći ove opcije možete pristupiti izborniku **kanali**. Za više informacija pogledajte dio **rukovanje popisom kanala**.

3.3. Tajmeri

Možete podesiti tajmer za buduće događaje pomoću opcija iz ovog izbornika. Također, možete revidirati prethodno kreirane tajmere kod ovog izbornika.
Za dodavanje novog tajmera odaberite karticu **dodataj tajmer** pomoću gumba lijevo/desno te pritisnite **OK**. Po želji podesite opcije podizbornika i kad završite pritisnite **OK**. Kreirat će se novi tajmer.

Za uređenje prethodno kreiranog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **uredi odabrani tajmer** i pritisnite **OK**. Po želji promijenite opcije podizbornika i za spremanje postavki pritisnite **OK**.

Za ponavljanje prethodno podešenog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **obriši odabrani tajmer** i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Tajmer će se otakzati.

Nije moguće podesiti tajmer za dva ili više događaja koja će se emitirati na istom vremenskom intervalu. U ovom slučaju bit ćeće obavješteni i tajmer će se ponisti.

3.4. Uređivanje početnog izbornika

Pomoći ove opcije možete prilagoditi početni izbornik. Označite i pritisnite **OK**. **Početni izbornik** prebacit će se na učinak uređivanja. Za više pogledajte dio **Početni izbornik**.

3.5. Snimanja

Snimkama možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Možete reproducirati, urediti, obrisati ili sortirati prethodno snimljene događaje. Pomoći gumba sa strelicama lijevo ili desno označite karticu i za prikaz dostupnih opcija pritisnite **OK** Za više informacija pogledajte dio **USB snimanje**.

3.6. Više aplikacija

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Instalirane aplikacije možete dodati u **početni** izbornik, pokrenuti je ili je ukloniti. Označite aplikaciju i pritisnite **OK** za prikaz svih dostupnih opcija.

3.7. Trgovina

Možete dodati i nove aplikacije iz trgovine aplikacija koristeći ovu opciju. Označite i pritisnite **OK**. Dostupne aplikacije bit će prikazane. Trgovini aplikacija možete pristupiti i iz izbornika **„Više aplikacija“**.

3.8. Resetiranje aplikacija

Svoje postavke možete resetirati na zadane u izborniku **početni** pomoći ove opcije (dostupnost zavisi od modela televizora i njegovim karakteristikama). Označite i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Imajte na umu da nećete moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

3.9. Pristupačnost

Pomoći ove opcije možete direktno pristupiti izborniku postavki dostupnosti.

3.10. Postavke privatnosti

Pomoći ove opcije možete direktno pristupiti izborniku postavki privatnosti. Neke opcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje prilikom postupka prve ugradnje.

4. Postavke

Postavkama televizora možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za više informacija pogledajte dio **sadržaj postavki izbornika**.

5. Izvori

Preferiranim izvorima ulaza možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za promjenu trenutnog izvora označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Postavke izvora

Pomoći ove opcije možete direktno pristupiti izborniku postavki izvora. Uredite nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su i opcije uobičajeno i poboljšano. Opcije **Uobičajeno** i **Napredno** utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora.

5.2. Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Daljinski može imati vijak koji osigurava poklopac odjeljka baterije na daljinskom upravljaču (ili može biti u zasebnoj vrećici). Uklonite vijak, ako je poklopac prethodno učvršćen s vijekom. Zatim uklonite poklopac odjeljka baterije i otvorte odjeljak baterije. Umjetite dvije baterije 1.5V - vrline **AAA**. Vodite računa o podudaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polaritetu). Ne koristite zajedno staru i novu bateriju. Zamjenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom. Vratite poklopac na njegovo mjesto. Ponovno pridržavajte poklopac s vijekom, ako postoji.

U slučaju kada je razina napunjenošću baterije niska i kad ih se treba zamjeniti pojavit će se poruka na zaslonu. Upamtit će da kad su baterije skoro prazne to može utjecati na funkcioniranje daljinskog upravljača. Baterije se ne smiju izlagati velikoj vrućini, npr. od sunca, vatre i slično.


5.3. Uključivanje napajanja

VAŽNO: Televizor radi samo ako je uključen na napajanje iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon uklanjanja ambalaže, prije priključivanja televizora na struju mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu. Ukopčajte strujni kabel u strujnu utičnicu.

Antenski priključak

Spojite antenski ili kabelski utikač televizijske antene na utičnicu za **ULAZ ZRAĆNE (ANT)** koji se nalazi na lijevoj strani televizora ili utikač satelitske antene u utičnicu **ULAZA SATELITSKE ANTENE (LNB)** na stražnjoj strani televizora.

5.4. Strana strana televizora



1. Satelite

5.5. Ljeva strana televizora



2. Zračna ili kabelska antena

Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključenja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

Obavijest o licenciji

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI logo ip zaštitni su znakovi ili su registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, i dvostruki D znak zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Povjerljivi neobjavljeni materijali. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



YouTube i YouTube logotip zaštitni su znakovi tvrtke Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Zamjenjena je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez odgovarajuće(lj) licencije(a) koja daje tvrtka Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorsko pravo na sadržaj. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspije primijeniti ograničenja u vezi s uporabom sadržaja tada vlasnici sadržaja mogu zahtediti od tvrtke Microsoft opoziv sposobnosti uređaja da koristi PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv se neće odnositi na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugom tehnologijom za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas tražiti nadogradnju PlayReady zaštitu za pristup njihovom sadržaju. Ako odjete izvršiti nadogradnju tada nećete biti u mogućnosti pristupiti sadržaju koji zahtjeva nadogradnju.

“CI Plus” logotip zaštitni je znak tvrtke CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen u skladu s određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Zamjenjena je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez licencije tvrtke Microsoft ili ovlaštene podružnice tvrtke Microsoft.

Informacije o odlaganju otpada

[Europska Unija]

Ovi simboli na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da električne i elektroničke uređaje na kraju njihova vječka trajanja morate zbrinuti u otpad odvojenog od ostalog otpada kućanstva. Umjesto toga ovaj proizvod treba se odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme te baterija gdje će ga zbrinuti, obnoviti i reciklirati ili odgovarajući način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivama 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Ispravim zbrinjavanjem ovih proizvoda pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa i u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš ijudsko zdravlje što bi se u suprotnom moglo dogoditi zbog neodgovarajućeg rukovanja otpadom.

Za više informacija o sabirnim centrima i recikliranju ovih proizvoda, molimo kontaktirajte ured lokalnih vlasti, vrtku zaduženu za komunalni otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za neispravno zbrinjavanje otpada mogu se platiti kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

[Poslovni korisnici]

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte dobavljača i provjerite uvjete i odredbe kupovine proizvoda.

[Ostale država izvan Europske unije]

Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji.

Za više informacija o zbrinjavanju i recikliranju kontaktirajte lokalne organe vlasti.

Proizvod i ambalažu trebate odnijeti u lokalni sabirni centar radi recikliranja.

Neki sabirni centri preuzimaju proizvode bez naplate.

Napomena: Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.



1. Proizvodi

2. Baterija

Specifikacija

TV emitiranje	PAL/BG/II/DK/ SECAM BG/DK
Prijemni kanali	VHF (POJAS I/III) - UHF (POJAS U) - HIPERPOJAS
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni televizor s prijemom zemaljskih/kabelskih programa(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj podešenih programa	11 000
Indikator kanala	Zaslonski prikaz (OSD)
RF antenski ulaz	75 Ohma (nebalansirani)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	German+Nicam Stereo
Izlazna audio snaga (WRMS.) (10% THD)	2 x 10
Potrošnja energije (W)	120W
Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti mreže (W)	< 2
Dimenzije televizora ŠxĐxV (s postoljem) (mm)	258 x 973 x 619
Dimenzije televizora ŠxĐxV (bez postolja) (mm)	56/82 x 973 x 567
Zaslon	43"
Radna temperatura i vlaga	0°C pa do 40°C, 85% maks. vlaga

Specifikacije bežičnog LAN adaptera

Frekvencijski raspon	Maks. izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenje za države

Ovaj uređaj namijenjen je za primjenu u kućanstvima i uredima u svim EU državama (i drugim državama koje se pridržavaju odgovarajućih EU odredbi) bez drugih ograničenja osim za dolje navedene države.

Država	Ograničenje
Bugarska	Potrebna je dozvola za uporabu na otvorenum i javnim mjestima
Italija	Potrebna je dozvola ako će se koristiti izvan prostora vlasnika
Grčka	Samo za uporabu u zatvorenim prostorima za pojas od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Potrebna je dozvola za mrežu i isporučenu uslugu (ne za spektar)
Norveška	Radijski prijenos je zabranjen na geografskom području u radijusu od 20 km od centra područja Ny-Alesund
Rusija	Primjena samo u zatvorenim prostorima
Izrael	5 GHz pojas samo za 5180 MHz -- 5320 MHz raspon

Zahtjevi pojedinih država mogu se izmjeniti u svakom trenutku. Preporučujemo korisniku da kontaktira lokalne vlasti vezano uz trenutni status njihovih nacionalnih propisa za 5 GHz bežične LAN-ove.

Daljinski upravljač

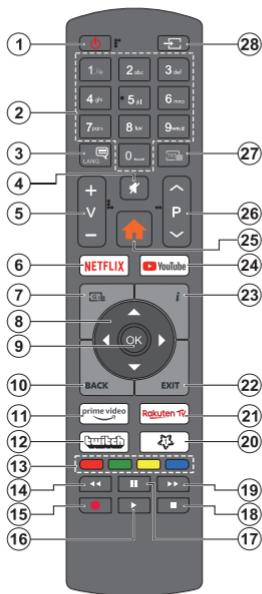

(*) MOJ GUMB 1:

Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu. Međutim, ovim gumbima možete dodijeliti posebnu funkciju ako ih držte pritisnutima dulje od tri sekunde kada je podešen Željeni izvor, kanal i poveznica. Na zaslonu će se pojaviti potvrđena poruka. Sada je „Moj gumb 1“ povezan s odabranom funkcijom.

Upamtitte, ako vršite **prvu instalaciju**, Moj Gumb 1 vraca se na zadanu funkciju.

- Standby (pripravnost):** Uključivanje/isključivanje televizora
- Brojni gumbi:** Prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu.
- Language (Jezik):** Prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), prikaz i izmjena jezika zvuka/podnaslova te uključivanje ili isključivanje podnaslova (digitalni televizor, ako je dostupno)
- Pruženo:** Potpuno isključuje glasnoću televizora
- Volume (glasnoća) +/-**
- Netflix:** Pokretanje Netflix aplikacije.
- Guide (vodič):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
- Gumbi sa strelicama:** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teleteksa kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
- OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u TXT modu), izbornik prikaz popisa **kanala** (u DTV modu)
- Natrag/povratak:** Povratak na prethodni zaslon, prethodni izbornik, otvaranje stranice kazala (u TXT modu) Brzi prijelaz između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
- Prime Video:** Prikreće aplikaciju Amazon Prime Video
- Twitch:** Pokretanje Twitch aplikacije.
- Gumbi u boji:** Za funkcije gumba u boji slijedite upute na zaslonu
- Rewind (premota):** Brzo vraća kadrove unatrag kod medija poput filmova
- Snimanje:** Snimanje programa
- Play (reprodukacija):** Pokretanje reprodukcije odabranog medija
- Pauza:** Pauziranje medija koji se reproducira, pokretanje snimanja zadržane slike
- Stop:** Zastavlja reprodukciju medija
- Brzo naprijed:** Brzo pomiče kadrove unaprijed kod medija poput filmova
- My Button (Moj gumb) 1 (*)**
- Rakuten TV:** Pokretanje aplikacije Rakuten TV
- Izlaz:** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
- Info:** Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz skrivenih informacija (otkriji - u TXT modu)
- YouTube:** Pokretanje YouTube aplikacije
- Početni zaslon:** Prikazuje TV izbornik
- Program +/-**
- Tekst:** Prikaz teleteksa (ako je dostupan), pritisnuti ponovo za postavljanje teleteksa preko normalno emitirane slike (miks)
- Izvor:** Prikaz dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja

Priključci

Konektor	Tip	Kabeli	Uredaj
	HDMI veza (bočna i stražnja strana)		
	SPDIF (optički izlaz) priključak (stražnji)		
	Priključak za slušalice (stražnji)		
	USB priključak (bočni)		
	CI priključak (bočni)		
	Ethernet priključak (stražnji)		

Prilikom uporabe kompjuta za postavljanje na zaslon (dostupno na tržištu u ponudi trećih strana ukoliko nisu isporučeni), preporučamo da sve kabeli uključite na stražnji dio televizora prije samog postavljanja na zid. Umetnite ih uklonite CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Detalje možete potražiti u priručniku s uputama za modul. Svaki USB ulaz televizora podržava uređaje do 500mA. Spajanje uređaja čije su trenutne vrijednosti veće od 500mA može oštetići televizor. Kada na televizor spajate opremu pomoći HDMI kabela radi osiguranja od strogog frekvencijskog zračenja i besprijekornog prijenosa signala visoke kvalitete, poput 4K sadržaja, tada trebate koristiti oklopjeni HDMI kabel velike brzine s feritnom jezgrom.



Ukoliko želite priključiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključenja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Uključite strujni kabel u izvor el. energije poput zidne utičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb **pripravnost**, program +/- ili brojčani gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni gumb na televizoru.

Isključivanje televizora

- Pritisnite gumb **pripravnost** na daljinskom upravljaču.

- Pritisnite kontrolni gumb na televizoru tada će se prikazati izbornik opcija funkcije. Fokus će biti na opciji **pripravnost**. Pritisnite i držite gumb 2 sekunde za aktiviranje ove opcije. Promijenit ćete se boja ikone opcije. Zatim pritisnite gumb još jednom i tada će se televizor prebaciti u mod pripravnosti.

Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite mrežni kabel iz mrežne utičnice.

Napomena: Kada se televizor prebací u način pripravnosti, LED svjetlo načina pripravnosti može trepteti što znači da je aktivna funkcija poput načina pretraživanja u načinu pripravnosti, bežičnog učitavanja ili tajmera. LED svjetlo može trepteti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.

Tvorničke postavke

Prilikom prvog uključenja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite želeni jezik i pritisnite OK.

U idućim koracima uputa za instalaciju podešite svoje preferencije poput gumba sa strelcima i gumba OK. Nakon odabira jezika, od vas će se tražiti odgovor želite li promijeniti postavke pristupačnosti. Označite da i pritisnite OK za promjenu. Pogledajte dio **sadržaj izbornika sustava** za detaljne informacije o dostupnim opcijama.

Na idućem zaslonu podešite preferencije države. U ovom trenutku, ovisno o odabranom državi možda će se od vas tražiti podešavanje i potvrda PIN-a. Odabranu PIN ne može biti 0000. Ako se od vas traži tada morate unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja izbornikom.

U ovom trenutku možete aktivirati opciju **mod prikazivanja u trgovini**. Ova opcija konfigurirajuće postavke televizora za prikazivanje u trgovini, a ovisno o modelu televizora koji se konisti, podržane funkcije mogu se prikazati na zaslonu u obliku trake s informacijama ili se može reproducirati prethodno instalirana video-datoteka. Ova opcija namijenjena je samo za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrat mod **prikazivanja kod kuće** za uporabu u kućanstvima. Opcija **načina prikazivanja u trgovini** bit će dostupna u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**, a vaše preferencije za ovu postavku mogu se kasnije promijeniti. Odaberite i pritisnite OK za nastavak.

Ovisno o modelu televizora zaslon odabira način slike može se pojaviti u ovom trenutku. Kako bi televizor trošio manje energije ili bio više ekološki prihvativji odaberite **prirodno** i za nastavak pritisnite OK. Ako odaberete **dinamično** i pritisnete OK, prikazat će se potvrdi dijaloški okvir. Odaberite Da i za nastavak pritisnite OK. Svoj odabir možete promijeniti kasnije pomoći opcije **način rada** u izborniku **postavke>Slika**.

Ovisno o modelu televizora i odabiru države u ovom trenutku može se pojaviti zaslon **postavke privatnosti**. Pomoći opciju na ovom zaslonu možete podešiti privilegije privatnosti. Označite funkciju i pritisnite gumb sa strelcima i levo ili desno i gumb OK za aktiviranje ili deaktiviranje. Prodirajte odgovarajuću objašnjenja prikazana na zaslonu za svaku označenu funkciju prije nego što izvrsite bilo kakvu promjenu. Gumb **program +/-** možete koristiti za pomicanje gore-dole za čitanje cijelog teksta.. U bilo kojem trenutku, kasnije, možete promijeniti svoje preferencije u izborniku **postavke>sustav privatnosti**. Ako je opcija **internetska veza** deaktivirana tada će se preskočiti zaslon **mrežne/internetske postavke** i neće se prikazati. Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili komentara u vezi s ovom problemom zaštite privatnosti ili njem pogromanjem tabla nad kontaktirajte na smarttvservice@voshub.com.

Označite/idiući i pritisnite gumb OK na daljinskom upravljaču za nastavak i tada će se prikazati zaslon **mrežne/internetske postavke**. Pogledajte dio **povezivost** ako trebate informacije o konfiguriranju žične ili bežične veze (dostupno ovisno o modelu) i druge dostupne opcije. Ako želite da televizor troši manje el. energije u modu pripravnosti tada možete deaktivirati opciju **način rad pripravnosti mreža** i podešiti ga na **isključeno**. Nakon završetke podešavanja označite **idiući** i za nastavak pritisnite OK.

Na idućem zaslonu možete podešiti preferencije vrste emitiranih programa koji će se pretražiti, podešiti pretraživanje kodiranih kanala i vremensku zonu (ovisno o odabiru države). Uz to, možete podešiti tip emisiranja kao vaš omiljeni. Tijekom procesa pretraživanja prioritet će se dati odabranom tipu emisiranja, a popis njegovih kanala navešt će se na vrhu popisa kanala. Kada završite označite **idiući** i za nastavak pritisnite OK.

Odabir tipa emisiranja

Za uključivanje opcije vrste emitiranih programa označite ih i pritisnite OK, lijeve ili desne gume sa strelcima. Označiti će se potvrdni okvir pored odabrane opcije. Za isključivanje opcije pretrage ukonite označku iz potvrdnog okvira pritiskom na OK, lijeve ili desne gume sa strelcima nakon fokuseranja na željenu opciju vrste emitiranih programa.

Digitalna zračna antena: Ako je uključena opcija emitiranja D. zračni signal tada će televizor

pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Digitalna kabelska antena: Ako je uključena opcija emitiranja D. kabelski signal tada će televizor pretraživati digitalne kabelske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Ovisno o odabranoj državi prije pokretanja može se pojaviti dijaloški okvir koji će vas pitati želite li izvršiti pretragu kabelske mreže. Ako odaberete Da i pritisnete OK možete odabrati mrežu ili na idućem zaslonu podešiti vrijednosti poput **frekvencije**, ID mreže i korak pretrage. Ako odaberete Ne i pritisnete OK ili ako dijaloški okvir pretraživanja mreže nije prikazan tada na idućem zaslonu možete podešiti **početnu frekvenciju**, **završnu frekvenciju** i **korak pretrage**. Kada završite označite **idiući** i za nastavak pritisnite gumb OK.

Napomena: Trajanje pretraživanja mijenjać će se ovisno o odabranom tipu koraka pretraganja.

Satelit: Ako je uključena opcija emitiranja satelitski signal tada će televizor pretraživati digitalne satelitske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pretraživanja satelitskih programa trebate obaviti i neće se prikazati. Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili komentara u vezi s ovom problemom zaštite privatnosti ili njem pogromanjem tabla nad kontaktirajte na smarttvservice@voshub.com.

Ovisno o modelu i odabranom državi, idiući korak može biti odabir instalacije vrste satelita. U ovom trenutku možete izabrati želite li pokrenuti instalaciju operatera ili standardnu instalaciju. Za pokretanje instalacije operatera podešite **tip instalacija** na operater, a zatim **satelitski operater** podešite u skladu sa želenjem operaterom. Neki od idiučih kanaka mogu se razlikovati ili biti preskočeni ovisno o operatoru odabranom u ovom koraku. Ako podešite **Tip instalacije** kao **Standardan**, možete nastaviti s uobičajenom satelitskom instalacijom i gledati satelitske kanale. Za nastavak pritisnite OK.

Izborni tip antene može se potpolno prikazati. **Tip antene** možete odabrat kao **Izravan**, **jednostruki satelitski kabel** ili **DISEqC sklopku** pomoći gumba lijevo ili desno. Nakon odabira tipa antene pritisnite OK za prikaz opcija za nastavak. Bi će dostupne opcije **nastavak**, **popis transpondera** i **LNB konfiguracije**.

Postavke transpondera i LNB postavke možete podešavati pomoći opcija odgovarajućeg izbornnika. **Izravni:** Ako imate jedan prijemnik koji je izravno spojen sa satelitskom antenom, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite OK. Na idućem zaslonu odaberite dostupni satelit i pritisnite OK za pretraživanje usluga.

Jednostruki satelitski kabel: Ako imate više prijemnika i sustav jednostrukog satelitskog kabела tada odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite OK. Konfiguracijske postavke slijedeći uredite na idućem zaslonu. Pritisnite OK za pretraživanje usluga.

DISEqC sklopka: Ako imate više prijemnika i DISEqC sklopku, odaberite ovaj tip antene. Zatim podešite DISEqC verziju za nastavak pritisnite OK.

Na idućem zaslonu možete podešiti do četiri satelita (ako su dostupni) u verziji v1.0 i šesnaest satelita u verziji v1.1. Za pretraživanje prvog satelita na popisu pritisnite gumb OK.

Napomena: Ovisno o modelu televizija, verzija sklopke DISEqC v1.1 možda neće biti podržana te stoga neće biti dostupan korak odabira verzije sklopke DISEqC.

Analogna: Ako je uključena ova opcija emitiranja tada će televizor pretraživati **analogne** televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Nakon završetka početnog podešavanja televizor će početi pretraživati dostupne televizijske programe odabranih tipova emitiranja.

Dok se pretraga nastavlja trenutni rezultati pretrage prikazat će se na dnu zaslona. Za poništenje pretrage možete pritisnuti gumb **Izbornik, Natrag ili Izlaz**. Kanali koji su pronađeni pohraniti će se na popis kanala. Nakon što su spremljene sve dostupne postaje, prikazat će se izbornik **kanala**. Popis kanala možete urediti u skladu s vašim preferencijama pomoći opcija kartice **uredi** ili pritisnik na gumb **Home** za izlazak i gledanje televizora.

Za vrijeme pretraživanja može se pojaviti dijaloški okvir koji će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN*. Odaberite Da i pritisnite OK za povratak.

(*LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira dostupne emitirante kanala prema prepoznavljivom nizu kanala (ako je dostupno).

Napomena: Ne isključujte televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. Upamite kako neke opcije neće biti dostupne ovisno o odabiru države.

Reprodukcijska jedinica putem USB ulaza

Na televizor možete prikupiti 2.5" i 3.5" inčni (HDD s vanjskim napajanjem) vanjske pogone tvrdog diska ili USB memoriski pamćici pomoći USB ulaza na televizoru.

VAŽNO! Sigurnosno pohranite datoteke na uređaj za pohranu prije spajanja na televizor. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji) ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava formate diskova FAT32 i NTFS, ali snimanje neće biti moguće na diskovima s NTFS formatom.

Prilikom formatiranja USB tvrdih pogona koji imaju više od 1 TB (tera bajti) prostora za pohranu možete imati problemi tijekom procesa formatiranja.

Priječajte nekoliko trenutaka prije spajanja i odspajanja, jer uredaj za reprodukciju možda još uvijek očitava datoteke. To može izazvati fizičko oštećenje USB uređaja za reprodukciju te samog USB uređaja. Ne izviđajte pogon dok se datoteka reproducira.

USB adapttere možete koristiti za USB ulaze televizora. USB adapteri s vanjskim napajanjem preporučuju se u ovom slučaju.

Priporučuje se koristiti izravno USB ulaz(e) televizora ako čete spojiti USB tvrdi disk.

Napomena: Kada gledate medijski datoteke izbornik pregleđivača medija može prikazati najviše 1000 medijskih datoteka po mapi.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Prilikom upotrebe novog pogona USB tvrdog diska preporučuje se prvo formirati disk pomoću opcije televizora **Formatiraj disk** u izborniku **Televizor>Snimanje>Postavke**.

Za snimanje programa pretočte spletanjem USB disk s televizorom, za to vrijeme televizor mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Za snimanje vaš USB pogon treba imati 2 GB slobodnog prostora i mora biti kompatibilan s USB 2.0. Ako USB pogon nije kompatibilan pojavit će se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, poput filmova, preporučuje se koristiti pogone USB tvrdog diska (HDD).

Snimljeni programi su sačuvani na prikључeni USB disk. Ako želite, možete spremiti/kopirati snimke na računalu, međutim, te datotekе se neće moći reproducirati na računalu. Snimljeno možete samo reproducirati na televizoru.

Odloženo vrijeme Lip Sync može se pojaviti tokom vremenskog pomaka (tajmšifting). Snimanje radijskog sadržaja je podržano. Televizor može snimati programe u trajanju do deset sati.

Snimljeni programi podijeljeni su u partiele od po 4GB. Ako brzina zapisa prikључenog USB diska nije dovoljna, snimanje možda neće uspjeti, a funkcija zadržavanja žive slike pri snimanju možda neće biti moguća.

Za snimanje HD programa preporučuje se koristiti USB pogon tvrdog diska.

Nemojte isključivati USB/HDD tijekom snimanja. To može oštetići priključeni USB/HDD.

Moguće je podržati multiparticije. Maksimalno su podržane dvije različite particije. Prva particija USB diska koristi se za funkciju USB pripravnosti za snimanje. Također, disk treba biti formatiran kao prva particija za korištenje funkcije USB pripravnosti za snimanje.

Neki emitirani programi neće se moći snimiti zbog problema sa signalom, aako rezultat toga ponekad se video može zamrznuti tijekom reprodukcije.

Prilikom snimanja programa u pozadini možete koristiti opcije izbornika, prebaciti se na drugi izbor ili koristiti funkcije **pregleđivač medija** poput prikazivanja slike, reproduciranja videozapisa ili glazbenih datoteka, te čak reproducirati i snimanje koje je u tikaju.

Snimanje zadržane žive slike

Dok gledate emitirani program pritisnite gumb **Pauza** za aktiviranje modra zadržane žive slike. U modu zadržane žive slike, emitirani program je zadržan i ostvorenimo se snima na priklučenu USB karticu.

Ponovno pritisnite gumb **pauza** ili gumb **reprodukcijski** i nastavite prekinuti program od točke u kojoj ste ga prekinuli. Pritisnite gumb **Stan** za prekid snimanja zadržane slike i povrat na emitiranje uživo.

Ova funkcija ne može se podestiti dok je uređaj u PC modu.

Funkciju brzog premotavanja unatrag zadržane slike možete koristiti nakon nastavka normalne reprodukcije ili opcije brzog premotavanja unaprijed.

Trenutčna snimanje

Pritisnite gumb **Snimanje** za trenutčno pokretanje snimanja programa za vrijeme gledanja programa. Pritisnite gumb **Stop** za poništenje trenutnog snimanja.

Kada ste u modu snimanja nećete se moći prebaciti na emitiranje programa. Tijekom snimanja programa ili zadržane slike na zaslonu će se pojaviti poruka upozorenja u kojku vaš USB uređaj nije dovoljno brz.

Gledanje snimljenih programa

Odaberite **Snimljeno** u izborniku televizor. Odaberite snimljenu sruštu s popisa (ako je prethodno snimljena). Pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika **Opcije**. Odaberite opciju, pritisnite gumb **OK**.

Napomena: Tijekom reprodukcije nije moguće pregled glazbenih izbornika i stavki izbornika.

Pritisnite gumb **Stop** za prestanak reprodukcije i povrat na **Snimljeno**.

Polako naprijed / polako nazad

Ako tijekom gledanja snimljenih programa pritisnete gumb **pauza**, tada će biti dostupne funkcije spor naprijed i spor nazad. Gumb **brzo naprijed** možete koristiti za spor naprijed,a gumb **natrag** za spor premotavanja natrag. Uzastopnim pritiskom na gumb promijeniti ćeš brzinu sporog premotavanja naprijed i sporog premotavanja natrag .

Postavke snimanja

Također, možete konfigurirati preferencije snimanja pomoći kartice **postavke** na izborniku **televizor>snimanje**. Oznacite karticu **postavke** pomoći gumbu **lijevo** ili **desno** i pritisnite **OK**. Zatim odaberite željeni stavku podizbornika pomoći gumba **lijevo** ili **desno**.

Rani početak: Pomoću ove postavke možete podestiti vrijeme početka tajmera snimanja tako da počne ranije.

Završi kasnije: Pomoću ove postavke možete podestiti vrijeme početka tajmera snimanja tako da završi kasnije.

Maks. zadržavanje slike: Ova postavka omogućuje podešavanje maksimalnog trajanja snimanja zadržane slike. Dostupne opcije su aproksimirane i stvarno vrijeme snimanja može se promijeniti u praksi ovisno o emitiranju. Vrijednosti rezerviranog i slobodnog prostora memorije promijenit će se u skladu s ovom postavkom. Pobrinite se da imate dovoljno slobodnog prostora u protivnom trenutno snimanje neće biti moguće.

Automatsko odbacivanje: Možete podestiti tip odbacivanja na **Ništa, Najstarije, Naјduže** ili **Najkraće**. Ako nije podešeno na **ništa**, tada opcija **nereproducirano** možete podestiti na **uključeno** ili **isključeno**. Ove opcije određuju preferencije za brišanje snimki kako bi se obslodio prostor memorije za trenutna snimanja.

Informacije o tvrdom disku: Možete vidjeti detaljne informacije o USB uređaju za pohranu spojenoj na vaš televizor. Za prikaz označite i pritisnite **OK**, a za zatvaranje pritisnite **natrag/povratak**.

Formatiraj disk: Ovu opciju možete koristiti ako želite obrisati sve datefile na priklučenom PIN USB uređaju za pohranu i prebaciti format disk-a na FAT32. Pritisnite gumb **OK** kada je označena opcija **Formatiraj disk**. Na zaslonu će se prikazati izbornik, a od vas će se tražiti unos PIN-a^(*). Nakon unosa PIN-a prikazat će se poruka potvrde. Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB uređaja za pohranu. Odaberite **Ne** i za poništenje pritisnite **OK**.

(*) Zadani PIN može se podestiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN (traziće se da vas ovisno o odabranom državi) tijekom pre **Instalacije** tada koristite PIN koji ste definirali.

VAŽNO: Formatiranje USB pogona izbrisat će SVE podatke na njemu, a njegov sustav datoteka prebacit će se na FAT32. U većini slučajeva greška tijekom rada ispravit će se da se formatiša, ali vi će te izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se na zaslonu pojavi poruka "Brzina bilježenja USB je prepresa za snimanje" prilikom snimanja, probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako van se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB disk ne zadovoljava zahtjevanu brzinu. Pokušajte spojiti drugi USB disk.

Pregleđivač medija

Možete reproducirati glazbene i filmske datoteke i prikazati slikovne datoteke pohranjene na USB disku priklučivanjem na televizor. Priklučite USB disk na USB ulaz koji se nalazi sa strane televizora.

Nakon priklučivanja USB uređaja za pohranu na televizor na zaslonu će se prikazati izbornik **Izvori**. Odaberite odgovarajući opciju USB ulaza na ovom izborniku i pritisnite **OK**. Na zaslonu će se pojaviti izbornik **pregleđivač medija**. Zatim odaberite datoteku po izboru i pritisnite **OK** za prikaz ili reprodukciju. Sadržaj spojenog USB uređaja možete pristupiti u bilo kojem kasnijem trenutku na izborniku **Izvori**. Također

mogete pritisnuti gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču i zatim odabrat USB uređaj za pohranu s popisa izvora.

Željene postavke pregleđivača medija možete podešiti pomoći izborniku **postavke**. Izborniku **postavke** možete pristupiti putem informative trake prikazane na drnu zaslonu kada reproducirati datoteku videozapisa ili audio-datoteku ili kad prikazujete slikovnu datoteku. Ako je informative trake nestala tada pritisnite gumb **OK**, izbornici **postavke slike, postavke zvuka, postavke pregleđivača medija i opcija** mogu biti dostupni ovisno o vrsti medijskih datoteka i modelu televizora te njegovim funkcijama. Sadržaj ovih izbornika može se razlikovati ovisno o trenutno otvoreni tipom otvorene medijskih datoteka. Prilikom reprodukcije audio-datoteka bit će dostupan samo izbornik **postavki zvuka**.

Rukovanje modom petlja/nasumično

Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po izbornom redoslijedu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Isti zapisi koji će se neprekidno reproducirati (ponavljati)
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu reproducirati će se jednom prema nasumičnom redoslijedu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu konfimirano će se reproducirati po istom nasumičnom redoslijedu

Za korištenje funkcija na informativnoj traci označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Za promjenu statusa funkcije označite simbol funkcije i pritisnite **OK** onoliko put koliko je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krímem to znači da je deaktiviran.

FollowMe TV

Pomoći mobilnog uređaja možete prenositi trenutno emitirani program s vaš pametne televizije putem **FollowMe TV** funkcije. Instalirajte odgovarajući Smart Center aplikaciju za vaš mobilni uređaj. Pokrenite aplikaciju.

Za više informacija o korištenju ove funkcije pogledajte upute aplikacije koju koristite.

Napomena: Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Ova aplikacija možda nije kompatibilna s vašim mobilnim uređajima. HD kanali nisu podržani, a oba uređaja moraju biti spojena na istu mrežu. Ova funkcija radi samo na izvoru televizora.

CEC

Ova funkcija omogućava upravljanje uređajima s aktiviranim CEC-om koji su spojenim putem HDMI priključaka pomoću daljinskog upravljača televizora.

Opcija **CEC** u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** treba se prvo podešiti na **Aktivirano**. Pritisnite gumb **Izvor** i odaberite HDMI ulaz spojenog CEC uređaja s izbornikom **Popis izvora**. Kada se spoji novi CEC uređaj on će se prikazati na popisu u izborniku izvora i to naveden pod svojim imenom, a ne pod imenom spojenog HDMI priključka (poput DVD player, recorder itd.)

Daljinski upravljač televizora automatski može izvršiti glavne funkcije nakon odabira spojenog HDMI izvora. Za prekidanje ovog postupka i za ponovno upravljanje televizorom pomoću daljinskog, pritisnite i držite pritisnut gumb "0-nula" na daljinskom upravljaču u trajanju od 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete daktivirati podešavanjem odgovarajuće opcije u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**.

Televizor podržava funkciju ARC(Audio Return Channel). Ova funkcija je audio poveznica čiji je cilj zamjeniti druge kable između televizora i audio sustava (sustav AV/prijemnika ili zvučnika).

Kada je aktivna opcija ARC tada će televizor prigušiti svoje ostale izlaze zvuka, osim utičnice za slušalice, automatski, a gumbi upravljanja glasnoćom su usmjereni za sprejmanje audio uređaja. Za aktiviranje ARC-a opciju **izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podešiti kao **HDMI ARC**.

Napomena: ARC je podržan samo putem HDMI2 ulaza.

Upravljanje audio sustavom

Omogućuje korištenje audio pojačala/prijemnika zajedno s televizorom. Glasnoća se može kontrolirati pomoću daljinskog upravljača televizora. Za aktiviranje ove funkcije opciju **izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podešiti kao **HDMI ARC**. Kada je odabrana opcija **HDMI ARC** tada će se opcija **CEC** automatski podešiti kao **aktivirana**, ako već nije podešena. Prigušit će se zvuk zvučnika televizora, a zvuk izvora gledanog programa emitirat će se iz spojenog zvučnog sustava.

Napomena: Audio uređaj treba podržavati funkciju upravljanja audio-sustavom.

Način rada igra

Možete podešiti televizor da postigne najnižu latenciju za igre. Idite na izbornik **postavke>slika** i podešite opciju **način rada na igru**. Opcija **igra** bit će dostupna kada je izbor ulaza televizora podešen na HDMI. Kada se podeši slika će se optimizirati za nisku latenciju.

Automatski način rada niske latencije

Možete i aktivirati opciju **ALLM** (Auto Low Latency Mode - automatski način rada niske latencije) u izborniku **postavke>sustav>postavke uređaja**. Ako je ova funkcija aktivirana način rada slike će se podešiti na **igra** kada se iz trenutnog HDMI izvora primi signal načina rada ALLM. Televizor se prebacuje natrag na prethodne postavke načina rada slike kada se izgubi ALLM signal. Tako da postavke ne morate promjeniti ručno.

Ako je aktivirana opcija **ALLM** način rada slike ne može se promjeniti sve dok se ALLM signal prima iz trenutnog HDMI izvora.

Kako bi funkcija ALLM radila postavka povezanog HDMI izvora treba biti podešena na **napredno**. Ovu postavku možete promjeniti u izborniku **izvor>postavke izvora** ili u izborniku **postavke>sustav>izvor**.

E-priručnik

Upute za funkcije televizora možete pronaći u E-priručniku.

Za pristup e-priručniku uđite u izbornik **postavke**, odaberite **priručnici** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup pritisnite gumb **početni izbornik**, a zatim gumb **Info**. Pomoću gumba sa strelicama odaberite željenu temu i pritisnite **OK** za čitanje uputa. Za zatvaranje zaslona e-priručnika pritisnite gumb **izlaz** ili **početni zaslon**.

Napomena: Ovisno o modelu vaš televizor može ne podržava ovu funkciju. Sadržaj e-priručnika može se razlikovati ovisno o modelu.

Sadržaj izbornika postavki

Sadržaj izbornika slike

Mod	Mod slike možete izmijeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino , Igra , Sportovi , Dinamičan i Prirodno . Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o izboru ulaza. Dolby Vision modov: Ako se otkrije Dolby Vision sadržaj tada će biti dostupne opcije načina rada slike Dolby Vision Dark Dolby Vision Bright umjesto načina kino i prirodno .
Kontrast	Podešava vrijednosti osvjetljenja i potamnjivanja zaslona.
Svjetlina	Podešava vrijednosti osvjetljenja zaslona.
OštRNA	Podešavanje vrijednosti oštRNA prikaza objekata koji se vide na ekranu.
Boja	Podešavanje vrijednosti boja njihovim prilagodavanjem.
Ušteda energije	Za podešavanje uštede energije na prilagođeno, minimum, srednje, maksimum, automatsko, zaslon isključen ili isključeno. Napomena: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu.
Pozadinsko osvjetljenje	Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog osvjetljenja. Ova opcija (nalazit će se ispod postavke uštede energije) bit će dostupna ako je ušteda energije podešena na prilagođeno . Označite i pritisnite gumb sa strelicama lijevo/desno podešite. Oznacite i pomoću gumba sa strelicama lijevo/desno.
Zoom Slike	Podešavanje željenog formata veličine slike.
Pomak slike	Ova opcija (bit će ispod postavke zumiranje slike) može biti dostupna ovisno o postavci zumiranja slike . Označite i pritisnite OK , zatim pomoću gumba sa strelicama pomaknite sliku prema gore ili dolje.
Napredne postavke	
Dinamički kontrast	Omjer dinamičkog kontrasta možete podešiti na željenu vrijednost.
Temperatura boje	Postavljanje željene vrijednosti temperature boje. Dostupne opcije su Hladna , Normalna , Topla i Prilagođena .
Bijela točka	Ako je opcija temperatura boje podešena na prilagođeno , postavka će biti dostupna (nalazit će se ispod postavke Temperatura boje). Povećajte "toplinu" ili "hladnoću" slike pritisnuv na gumbu lijevo ili desno.
Rastezljiva plava boja	Funkcija poboljšanja bijele boje koja dini bijelu boju „hladnjom“ kako bi slika bila jasnija. Za aktivaciju podešite na uključeno .
Micro Dimming (mikro prigušivanje)	Dostupne su opcije slabo , srednje , jako i isključeno . Kada je Micro Dimming aktivno ono će naglasiti kontrast manjeg područja svake definirane zone.
Redukcija Šuma	Dostupne su opcije slabo , srednje , jako i isključeno . Ako je signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke zmanjanje šuma .
Mod filma	Filmovi snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim programima. Ovu funkciju podešite na automatski prilikom gledanja filmova kako bi brze akcijske scene bile što jasnije.
Boja kože	Boja tema može se mijenjati između -5 i 5.
Promjena boje	Prilagodava željenu nijansu boje.
Podešavanje boje	Otvara postavke podešavanja boje. Podesite podešavanje boje na aktivirano i ručno podešite vrijednosti nijanse , boje i osvjetljenja .

Gamut Mapping	Ovu opciju možete koristiti za podešavanje raspona boja prikazanih na televizijskom zaslonu. Kada je podešeno na uključeno, boje se podešavaju u skladu s izvornim signalom. Kada je podešeno na isključeno, maksimalni kapacitet moja televizora koristi se kao zadana postavka (preporučena opcija). <i>Napomena:</i> Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja i njegovim funkcijama.
Gamma	Ovu opciju možete koristiti za podešavanje preferencije gamme. Pritisnite gumbne sa strelicama lijevo/desno i podešite na normalno , svijetlo ili tamo . <i>Napomena:</i> Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja i njegovim funkcijama. Te možda neće moći promjeniti ovu postavku ovisno o trenutnom sadržaju.
HDMI kompletan spektar	Ova opcija bit će vidljiva prilikom gledanja iz HDMI izvora. Ovu funkciju možete koristiti za pojačavanje zatamnjenja slike.
Resetiranje	Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda Igra).

Sadržaj izbornika zvuka

Dolby Atmos	Vaš televizor podržava Dolby Atmos tehnologiju. Pomoću ove tehnologije zvuk se kreće oko vas u trodimenzionalnom prostoru tako da imate osjećaj kada ste usred akcije. Imat ćete najbolji doživljaj ako je protok bitova audio-ulaza Atmos. Dostupne su opcije automatski , uključeno i isključeno . Ako podešite na automatski , televizor će se automatski prebacivati između načina rada uključeno i isključeno ovisno o informacijama protoka bitova audio-ulaza, ako je protok bitova audio-ulaza Atmos ova funkcija radit će kao da je podešena na uključeno . Za deaktiviranje podešite na isključeno .
Mod	Dostupne su opcije pametno , film , glazba , vijesti i isključeno . Za deaktiviranje podešite na isključeno . <i>Napomena:</i> Neke stave u izborniku zvuk bit će zasivljene i neće biti dostupne ako se podeše na opciju razlicitu od isključeno .
Surround zvuk	Aktivira ili deaktivira način radasurround zvuka.
Izlaz zvuka	Postaviti prednost izlaza zvuka. Bit će dostupne opcije TV , S/PDIF , HDMI ARC , samo slušalice i izlaz samo za slušalice (lineout). Neće biti izlaz zvuka osim kroz izabrane opcije i utičnice za slušalice. Upamtite kako, ako je ova opcija podešena na opciju samo slušalice , zvučnici televizora će se prigušiti kada su uključene naglavne slušalice. Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na televizor pomoći ulazu za slušalice, oву opciju možete podešiti kao izlaz za slušalice . Ako ste na televizor priključili slušalice, oву opciju podešite kao samo slušalice . Molimo, prije uporabe slušalica ovu stavku izbornnika podešite na samo slušalice . Ako je podešeno na izlaz za slušalice , izlaz iz utičnice slušalica bit će podešen na maksimum što može izazvati oštećenje sluta. Ako je odabранa HDMI ARC opcija, CEC funkcija bit će omogućena. <i>Napomena:</i> Ovisno o odabranim opcijama, neke od stavki izbornika zvuka moguće će se kao zatamnjene i neće biti dostupne.
AVL (automatsko ograničenje glasnoće)	Podešava fiksnu razinu zvuka između programa. Ako je stavka izbornika način rada podešena na opciju razliku od isključeno tada će se promjeniti i opcija postavke AVL . Dostupne su opcije Automatski , Noć , Normalno i isključeno . U automatskom načinu rada televizor će se automatski prebaciti na normalno ili noćni način rada ovisno o informacijama o trenutnom vremenu. Ako informacija o vremenu nisu dostupne ova opcija uvijek će raditi kao normalna . Kada se televizor prvi put prebací u noćni način rada nakon podešavanja ove opcije kao automatska , na zaslonu će se pojaviti informacijska traka. Molimo, upamtite kako u usporedbi s normalnim načinom rada, noćni način rada omogućuje agresivniju kontrolu dinamičke kompresije koja je prikladna za tiše okruženje.
Napredne postavke	
Ekvilajzer	Odabir moda ekvalizatora. Priлагodene postavke mogu se podešiti samo u korisničkom modu.
Dinamički bas	Aktiviranje ili deaktiviranje dinamičkog basa.

Mod zvuka	Možete odabratи mod zvuka (ako to podržava kanal koji gledate).
Digitalni izlaz	Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala. Dostupne su opcije PCM , automatski i proslijedjivanje (tzv. passthrough). PCM: Ova opcija omogućuje dvokanalni nekomprimirani izlazni digitalni zvuk. Ovu opciju možete koristiti ako imate problema sa kompatibilnošću, na primjer nećete čuti zvuk. Automatski: Ova opcija omogućuje višekanalni digitalni izlazni zvuk (do 5.1 kanala). Proslijedjivanje (tzv. passthrough) Ova opcija omogućuje izvorni izlazni zvuk kao kod funkcije HDMI ARC. Preporučuje se koristiti ovu opciju ako imate A/V prijemnik koji podržava eARC. Ako A/V prijemnik ne podržava izvorni format zvuka možda će imati problema s kompatibilnošću, na primjer nećete čuti zvuk.
Slušalice	Podešava glasnoću u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ukoliko je opcija izlaz zvuka podešena kao izlaz za slušalice . Prije uporabe slušalice provjerite je li glasnoća u slušalicama podešena na nižu razinu zbog sprejčavanja oštećenja sluta.
Balans	Postavlja uravnovesenost zvuka. Ova će se značajka aktivirati ako je opcija izlaz zvuka postavljena kao TV ili samo slušalice . Stavka uravnovezenosti prilagođava razinu ravnoteže zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
Resetiranje	Resetira neke od postavki zvuka na tvorničke postavke.

Sadržaj izbornika mreže

Tip mreže	Deaktivirajte mrežnu vezu ili promjenite tip mreže.
Traži bežične mreže	Pokrenite pretragu bežičnih mreža. Ova opcija dostupna je samo ako je Tip mreže podešen na bežični uređaj .
Odpajanje	Za odspajanje s mrežne veze i brisanje spremljjenog bežičnog mrežnog profila (ako je prethodno spremljeni) označite opciju i pritisnite OK . Ova opcija neće biti dostupna ako niste povezani na bežični uređaj. Za više informacija pogledajte dio povezivost .
Pritisnite WPS na wifi routeru	Ako vaš modem/ruter ima WPS tada se možete izravno spojiti na njega putem ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK . Idite do svog modema/ruteera i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Ova opcija dostupna je samo ako je Tip mreže podešen na bežični uređaj .
Brzi internetski test	Započnete test brzine i provjerite širinu frekvencijskog pojasa veze. Po završetku testa rezultat će se prikazati na zaslonu.
Napredne postavke	Mijenja IP i DNS konfiguracije televizora.
Način rad pripravnosti mreže	Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju podešavanjem na Uključeno ili isključeno . <i>Napomena:</i> Za više informacija o opcijama ovog izbornika pogledajte dio Povezivost .

Sadržaj instalacijskog izbornika	
Automatsko pretraživanje kanala (ponovno podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. zračni signal: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB stанице. D. kabelski signal: Pretražuje i spremi kabelske DVB kanale. Analogna: Pretražuje i pohranjuje analogne stанице. Satelite: Pretražuje i pohranjuje satelitske stанице.
Ručno pretraživanje kanala	Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
Pretraživanje mreže	Pretražuje povezane kanale u sustavu emitiranih kanala. D. zračni signal: Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju zrakom. D. kabelski signal: Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju posredstvom kabelske mreže. Satelite: Pretražuje televizijske kanale koje emitiraju sateliti.
Analogno fino ugadanje	Ova postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako su analogni kanali pohranjeni i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
Postavke satelitske antene	Prikaz postavki satelita. Popis satelita: Prikazivanje dostupnih satelita. Možete Dodati, Izbrisati satelite ili Urediti postavke satelita na popisu. Instalacija antene: Možete promijeniti postavke satelitske antene i/ili pokrenuti pretraživanje satelita.
Postavke instalacije (dodatačno)	Prikazivanje izbornika postavki instalacije. Pretraživanje u načinu pripravnosti (*): Dok je u modu pripravnosti televizor će pretražiti nove kanale ili kanale koji nedostaju. Prikazat će se svi novoprodenani kanali. Ažuriranje dinamičkog kanala (*) : Ako je ova opcija podešena na aktivirano promjene emitiranih kanala poput frekvencije, naziva kanala, jezika podnaslova, itd automatski će se primijeniti tijekom gledanja. (*) Dostupnost ovisi o modelu.
Briši popis usl.	Pomoći ove postavke izbrisati spremljene kanale. (*) Ova postavka vidljiva je samo ako je opcija država postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Odaberite aktivnu mrežu	Ova postavka omogućuje vam odabir samo onih emitiranih kanala koji su u okviru odabrane televizijske kuće, a koji će se pojaviti na popisu kanala. Ova funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
Informacije o signalu	Stavku ovog izbornika možete koristiti za praćenje informacija povezanih sa signalom poput razine/kvalitete signala, naziva mreže, itd. za dostupne frekvencije.
Tvorničke postavke	Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.

Sadržaj izbornika sustava	
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti televizora. Ova opcija neće biti dostupna ako niti jedan kanal nije instaliran.
Jaki kontrast	Povećava kontrast opcija izbornika i teksta radi lakšeg čitanja. Dostupne opcije su bijeli tekst, žuti tekst i isključeno.
Za osobe očetećena sluha	Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
Audio opis	Narativna snimka reproducirat će se za gledatelje koji su slijeti ili imaju problema s vidom. Za prikaz svih dostupnih opcija izbornika audio-opisa pritisnite OK. Ova funkcija je dostupna samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe to podržavaju. Napomena: Funkcija audio-opisa nije dostupna u načinu snimanja ili zadržane slike (dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama).
Poboljšanje jasnoće govora	Ova funkcija omogućava opcije naknadne obrade zvuka za poboljšanje jasnoće govora Bit će dostupne opcije isključeno, slabo, srednje i jako. Podesite u skladu sa svojim preferencijama. Napomena: Ova funkcija je učinkovita samo ako je ulazni format zvuka AC-4 i primjenjuje se na zlatni zvučnik televizora.
Govorni podnaslovi	Zadana postavka govornih podnaslova je odabrana pomoći ove opcije podešavanja. Za podešavanje većeg prioriteta govornih podnaslova od uobičajenih ova opcija treba biti podešena na uključeno. Ova opcija može neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja.
Uvećavanje	Omogućava kombinaciju gumba za uvećavanje/zaslona. Dostupne opcije su uključeno i isključeno. Za aktivaciju podešite na uključeno. Podrška uvećavanja aktivira se ili deaktivira dužim držanjem brojčanog gumba 5. Zumerat će se prvi gornji lijevi kvadrant zaslona. Kada je aktivirana podrška uvećavanja dužim pritiskom na brojčane gume 2, 4, 6, 8 pomicat će zumerano područje gore, lijevo, desno i dolje.
Minimap	Opcija minimap se aktivira i deaktivira u zadanim postavkama. Aktivirat će se kada je aktivirana funkcija uvećavanja. Pomoći ove opcije možete sprječiti da funkcija uvećavanja prikazuje opciju minimap.
Zvuk gumba	Ova opcija aktivira zvuk klikanja gumba na izborniku televizora. Za aktivaciju podešite na uključeno.
Oznácite programe s oznakom	
[S] potprogram	Ako je ova opcija aktivirana i ako neki dogadjaj u elektroničkom programskom vodiču ima pristup usluzi „Podnaslovi“ tada će ti dogadjaji biti označeni drugom bojom.
[SL] Znakovni jezik	Ako je ova opcija aktivirana i ako neki dogadjaj u elektroničkom programskom vodiču ima pristup usluzi „Znakovni jezik“ tada će ti dogadjaji biti označeni drugom bojom.
[AD] Audio opis	Ako je ova opcija aktivirana i ako neki dogadjaj u elektroničkom programskom vodiču ima pristup usluzi „Audio opis“ tada će ti dogadjaji biti označeni drugom bojom.
Jezik	Možete podešiti razne jezike ovisno o televizijskoj kući koja emitira program ili državi.
Uvjetovalni pristup	Kontrolira modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Privatnost	
Postavke privatnosti	Upravljanje postavkama privatnosti pametnog televizora koje su povezane s aplikacijama. Pritisnite OK za ulazak u izbornik i podešavanje u skladu s vašim preferencijama.
Prikaz svih programskih kolačića	Prikazuje sve spremljene kolačiće.
Brisanje svih kolačića	Briše sve spremljene kolačiće.
Ne prati	Pomoći ove opcije možete podešiti preferenciju praćenja za usluge HbbTV-a.

Roditeljski nadzor	Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravni PIN. U ovom izborniku možete jednostavno podesiti zaključavanje izbornika, dobro zaključavanje, blokadu za djecu ili smjernice . Također, možete podesiti novi PIN ili promijeniti zadani CICAM PIN koristeći se s tim povezanim opcijama. <i>Napomena: Neke opcije izbornika možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države priklikom prve instalacije. Zadani PIN može se podesiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN (trazit će se da vas ovisno o odabranoj državi tijekom prve instalacije) tada koristite PIN koji ste definirali.</i>								
Datum/Vrijeme	Podešava datum i vrijeme.								
Izvori	Uredi nazine, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su i opciju uobičajeno i poboljšano . Ove opcije utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora. Za gledanje slika 4K rezolucije s HDMI izvora postavke povezanog izvora treba podesiti Napredno ako je spojeni uredaj kompatibilan s HDMI 2.0 i novije verzije. Podesite kao Uobičajeno ako je spojeni uredaj kompatibilan s HDMI 1.4. Adekvatno podesite ili deaktivirajte povezani HDMI izbor podešavanjem na deaktivirano .								
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju tada možete vidjeti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*) ESN broj je jedinstven ID broj za Netflix, kreiran posebno za identifikaciju vašeg televizora.</i> <i>Napomena: Za prijenos 4K videozapisa potrebna je internetska veza s minimalnom brzinom od 25Mbps / -na primjer više informacija o zahtjevima za prijenos 4K sadržaja možete pronaći na Netflix internetskim stranicama (https://help.netflix.com/en/node/13444). Kada započnete s prijenosom video-sadržaja putem interneta analizirat će se kvaliteta vaše veze da će trebati neko vrijeme da se prepripremaju HD ili 4K kvaliteti ili to bude moguće u slučaju sporije veze. Trebate provjeriti svjrstava vaše internetske veze kod vašeg pružatelja internetskih usluga ako sami niste sigurni koji su to podaci.</i>								
Samba ACR	Samba interaktivna televizija omogućuje prepruge i druge aplikacije prikupljanjem podataka u vezi s gledanjem određenog sadržaja na zaslonu kako bi poboljšala užitak gledanja. Pomoći ove opcije možete pristupiti izborniku postavki Samba interaktivne televizije, pogledati uvjete pružanja usluge Samba televizija, pravila zaštite privatnosti i upravljanje s preferencijama oglašavanja itd. Potrebita je internetska veza za pristup postavkama temeljenim na HTML-u. U svakom trenutku možete aktivirati ili deaktivirati interaktivnu televiziju u izborniku postavke+sustav>privatnost>postavke privatnosti označavanjem ili uklanjanjem oznake u polovrnom okviru pored određene stavke. Ova opcija možda neće biti dostupna ovisno o državi koju ste odabrali tijekom prve instalacije, modelu televizora i njegovim funkcijama.								
Postavke uređaja	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">CEC</td> <td>Pomoći ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijivo ili desno.</td> </tr> <tr> <td>CED automatsko uključivanje</td> <td>Ova funkcija omogućava spojomnem HDMI-CEC kompatibilnom uređaju uključivanje televizora i automatsko prebacivanje na njegov ulazni izvor. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijivo ili desno.</td> </tr> <tr> <td>ALLM</td> <td>Funkcija ALLM (Auto Low Latency Mode - automatski način rada niske latencije) omogućava televizoru aktiviranje ili aktiviranje postavki niske latencije ovisno o sadržaju za reprodukciju. Ako je ova opcija aktivirana način rada slike automatski će se podesiti na igra kada se iz trenutnog HDMI izvora prima signal načina rada ALLM. Za više informacija pogledajte dio Način rada igra.</td> </tr> <tr> <td>Bez tajmera sa zvučnim signalom</td> <td>Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minuta, televizor će se prebaciti u način pripravnosti. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim podešavanjem ove opcije.</td> </tr> </table>	CEC	Pomoći ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijivo ili desno .	CED automatsko uključivanje	Ova funkcija omogućava spojomnem HDMI-CEC kompatibilnom uređaju uključivanje televizora i automatsko prebacivanje na njegov ulazni izvor. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijivo ili desno .	ALLM	Funkcija ALLM (Auto Low Latency Mode - automatski način rada niske latencije) omogućava televizoru aktiviranje ili aktiviranje postavki niske latencije ovisno o sadržaju za reprodukciju. Ako je ova opcija aktivirana način rada slike automatski će se podesiti na igra kada se iz trenutnog HDMI izvora prima signal načina rada ALLM. Za više informacija pogledajte dio Način rada igra .	Bez tajmera sa zvučnim signalom	Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minuta, televizor će se prebaciti u način pripravnosti. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim podešavanjem ove opcije.
CEC	Pomoći ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijivo ili desno .								
CED automatsko uključivanje	Ova funkcija omogućava spojomnem HDMI-CEC kompatibilnom uređaju uključivanje televizora i automatsko prebacivanje na njegov ulazni izvor. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijivo ili desno .								
ALLM	Funkcija ALLM (Auto Low Latency Mode - automatski način rada niske latencije) omogućava televizoru aktiviranje ili aktiviranje postavki niske latencije ovisno o sadržaju za reprodukciju. Ako je ova opcija aktivirana način rada slike automatski će se podesiti na igra kada se iz trenutnog HDMI izvora prima signal načina rada ALLM. Za više informacija pogledajte dio Način rada igra .								
Bez tajmera sa zvučnim signalom	Ako televizor ne prima nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minuta, televizor će se prebaciti u način pripravnosti. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim podešavanjem ove opcije.								
Dodatako	Prikazuje opcije drugih postavki televizora.								
Vrijeme Prikaza	Mjenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.								
LED svjetlo načina pripravnosti	Ako je podešen na isključeno tada LED svjetlo načina pripravnosti neće svijetliti kada je televizor u načinu pripravnosti.								
HBBTV	Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati podešavanjem na Uključeno ili Isključeno . Za više informacija pogledajte dio HbbTV sustav .								

Identifikacija uređaja	Kada je ova opcija aktivirana tada će se „ID uređaja“ generirati interno za svaku posjećenu izvornušu internetsku stranicu. Kada se deaktivira svaki trenutni „ID uređaja“ brišu se za svaku izvorišnu internetsku stranicu koja je posjećena. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati podešavanjem na Uključeno ili Isključeno . Ova funkcija dostupna je ako su kanali instalirani, a kao opcija države je podešena Norveška tijekom prve instalacije.
Nadogradnja softvera	Osigurava najnoviju verziju softvera za televizor. Za prikaz opcija izbornika pritisnite OK .
Primjena Verzija	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Način rada podnaslova	Ova opcija koristi se za odabir moda podnaslova koji će biti vidljiv na zaslonu (DVB podnaslov / teletest podnaslov) ako su oba dostupna. Zadani je DVB podnaslov. Ova funkcija dostupna je ako su kanali instalirani, a kao opcija države je podešena Norveška tijekom prve instalacije.
Auto napajanje isključeno	Podesite željeno vrijeme kada će se televizor automatski prebaciti u mod pripravnosti kada se ne koristi. Ova opcija se može podesiti na vrijeme od 1 do 8 sati u intervalima od 1 sata. Ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem na isključeno .
Biss ključ	Biss je sustav kodiranja satelitskog signala koji se koristi za neke prijenose. Ako trebate unijeti Biss ključ za emitirani program to možete uraditi pomoći ove postavke. Označite Biss ključ i pritisnite OK za unos ključeva za željeni emitirani program. Ova opcija pojavit će se ako su instalirani satelitski kanali. Dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama.
Mod prikazivanja u trgovini	Ovaj mod odaberite za prikazivanje u trgovini. Kada je način prikazivanja u trgovini aktiviran neke stave izbornika televizor možda neće biti dostupne. Za neke modele može biti dostupna i opcija omogući s videozapismom . Ako je podešena ova opcija, televizor će se uključiti na načinu rada u trgovini i reproducirati video-dodataku.
Audio-video dijeljenje	Ova funkcija omogućuje vam dijeljenje datoteka pohranjenih na vašem pametnom telefonu ili tablet računalu. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet računalu te instalirani odgovarajući softver tada možete dijeliti/reproducirati fotografije, glazbu i videozapise na televizoru. Za više informacija vidite upute softvera za dijeljenje.
Mod uključenog napajanja	Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Dostupne su ove opcije zadnje stanje i način pripravnosti .
Virtualni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira funkciju virtualnog daljinskog upravljača.
OSS	Prikazuje informacije o licenciji softvera otvorenog koda.
Prioritet aplikacije	Pomoći ove opcije možete podesiti preferencije prioriteta između aplikacija za emitiranja i CICAM AppMMI aplikacija. Ako je CICAM umetnut u televizor, a dolazi do pojave nadmetanja između aplikacija tada se prioritet daje odabranom tipu aplikacije.
Dolby obavijest	Podesite preferencije pojavljivanja obavijesti za Dolby sadržaj. Ako je podešen na uključeno tada će se na zaslonu prikazati logotip kada se otkrije Dolby sadržaj.

Napomena: Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu televizora, njegovim funkcijama i odabranoj državi priklikom prve instalacije.

Općenito o rukovanju televizorom

Rukovanje popisom kanala

Televizor sortira sve premljene postaje u Popis kanala. Pomoću opcija popisa kanala možete uredavati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne stanicu koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb **OK** za otvaranje popisa kanala. Kanale na popisu možete filtrirati ili izvršiti napredne promjene na trenutnom popisu pomoću opcija kartica **filtar i uredi**. Odaberite željenu karticu i pritisnite **OK** za prikaz dostupnih opcija.

Za dodavanje kanala kojeg trenutno gledate na izbornik **početnog zaslona** označite opciju **dodataj na početni zaslon** na kartici uredi u izborniku **kanali** i pritisnite **OK**.

Upravljanje popisima favorita

Možete kreirati različite popise koji sadrže vaše omiljene kanale. Pristupite izborniku **televizor>kanali** ili pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika kanali. Označite karticu **uredi** i pritisnite **OK** za prikaz opcija uredivanja i odaberite opciju **Postavi/ukloni označak s kanala**. Odaberite željeni kanal s popisa pritiskom na gumb **OK** dok je kanal označen. Možete napraviti višestruku odabire. Također, možete se koristiti i sa opциjom **Postavi/ukloni označak sa svih** i odabratiti sve kanale na popisu. Zatim, pritisnite gumb **natrag/povratak** za povratak na opcije izbornika uredi. Odaberite opciju **dodataj/ukloni favorite** i ponovno pritisnite gumb **OK**. Prikazat će se opcije popisa omiljenih kanala. Opciju željenog popisa podešite na **uključeno**. Odabranu kartu(l) dodat će se na popis. Za uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita slijedite iste korake i podešite opciju željenog popisa na **isključeno**.

Možete koristiti funkciju u izborniku **kanali** za trajno filtriranje kanala na popisu kanala u skladu s vašim preferencijama. Na primjer, korištenjem opcije **filtriraj** možete podešiti jedan od četiri popisa vaših favorita koji će se prikazati svaki put kada se otvorii popis kanala. Odabранe opcije filtriranja prikazat će se na vrhu zaslona izbornika **kanali**.

Konfiguriranje postavki kontrole pristupa

Opcije izbornika **kontrole pristupa** mogu se koristiti za kako bi se korisnicima zabranilo gledanje određenih programa, kanala ili uporaba izbornika. Ove postavke nalaze se u izborniku **Postavke>Sustav>Kontrola pristupa**.

Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba upisati PIN. Nakon unosa ispravnog PIN-a prikazat će se opcije postavki kontrole pristupa.

Zaključavanje izbornika: Ova postavka aktivira ili deaktivira pristup svim izbornicima ili instalacijskim izbornicima televizora.

Upute: Ovo postavke aktiviraju ili deaktiviraju pristup nekim MHEG aplikacijama. Deaktivirane aplikacije mogu se aktivirati unosom točnog PIN-a.

Dobri zaključavanje: Ako je ova opcija podešena televizor dobiva informacije o dobroj zaštiti od televizijske kuće, a ako je lajna zaštita onemogućena, zabranjuje pristup tom kanalu.

Napomena: Ako je priklik prve instalacije opcija država podešena na Francusku, Italiju ili Austriju, vrijednost **dobrog zaključavanja** bit će, kao zadana vrijednost, podešena na 18 godina.

Blokada za djecu: Ako se ova opcija podeši na **uključeno** televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi na televizoru neće raditi.

Zaključavanje internetskog preglednika: Ako je ova opcija podešena na **uključeno**, tada će biti deaktivirane aplikacije koje koriste internet. Za ponovno aktiviranje aplikacija podešite je na **isključeno**.

Postavi PIN: Definira novi PIN broj.

Zadani CICAM PIN: Ova opcija pojavit će se zasvijelena ako niti jedan CI modul nije umetnut u CI otvor televizora. Zadani PIN CI CAM-a možete promijeniti pomoću ove opcije.

Napomena: Zadani PIN može se podešiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN tražiti će se od vas ovino o odabranj državi tijekom **Prve instalacije** kada koristite PIN koji ste definirali. Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu i/ili državi odabranog tijekom prve instalacije.

Elektronički programski vodič

Pomoću funkcije elektroničkog programskog vodiča televizora možete pretraživati raspored događanja na trenutno instaliranim kanalima popisu kanala. O televizijskom kući ovisi hoće li ova funkcija biti podržana ili nije.

Za pristup programskom vodiču pritisnite gumb **vodič** na daljinskom. Također, možete koristiti opciju **vodič** na izborniku televizor.

Dostupna su 2 različita tipa prikaza rasporeda, **vremenski raspored** i **trenutni/slijedeći**. Za prebacivanje između ovih prikaza označite karticu s nazivom odgovarajućeg prikaza na gornjoj strani zaslona i pritisnite **OK**.

Korisite se gumbima sa strelicama za navigaciju popisom programom. Pomoću gumba **Natrag/Povratak** koristite se opcijama kartice na gornjoj strani zaslona.

Vremenski raspored

U ovoj opciji prikaza sva dogadanja navedenih kanala prikazani su u vremenskom slijedu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kreati popisom događanja. Označite događanje i pritisnite **OK** za prikaz opcija izbornika događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filtar** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **trenutno/slijedeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **prihodni dan** i **iduci dan** za prikaz događanja prethodnog i idućeg dana. Označite karticu **Dodatano** i pritisnite **OK** za pristup donim opcijama.

Označavanje žanra: Prikazivanje izbornika označen žanra. Odaberite žanr i pritisnite gumb **OK**. Događanja koja u programskom vodiču odgovaraju odabranom žanru bit će označena.

Pretraživanje vodiča: Prikaz opcija pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretraživati bazu podataka programskog vodiča u skladu s odabranim kriterijima. Podudarni rezultati navest će se na popisu.

Trenutno: Prikazuje trenutni događaj na označenom kanalu.

Zumiranje: Označite i pritisnite **OK** taj prikaz događaja u većem vremenskom intervalu.

Sada/slijedeće na rasporedu

(*) Kod ove opcije popisu će se prikazati samo trenutna i sljedeće događanja kanala navedenih na popisu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kreati popisom događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filtar** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Gume sa strelicama koristite za označavanje događaja te pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika **Opcije**. Dostupnu su sljedeće opcije.

Odabir kanala: Pomoću ove opcije možete prebaciti na odabran kanal kako biste ga gledali. Programski vodič će se zatvoriti.

Više informacija: Prikaz detaljnij informacija o odabranim događajima. Pomoću gumba sa strelicama gore i dolje krećite se kroz tekst.

Tajmer za događaj / Brisanje tajmera za događaj: Odaberite opciju **Podesi tajmer događaja** i pritisnite **OK**. Možete podešiti tajmer za buduće događanje. Događaj će se dodati na popis tajmera. Za poniranje već podešenog tajmera, označite događaj i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite opciju **Brisanje tajmera za događaj**. Tajmer će se olakšati.

Snimanje / Brisanje snimlj. **Tajmer:** Odaberite opciju **Snimanje** i pritisnite gumb **OK**. Ako će se događaj emitirati u budućnosti on će se dodati na popis **Tajmera** kao program koji se treba snimiti. Ako se odabran događaj emitira u tom trenutku snimanje će odmah početi.

Za poniranje već podešenog tajmera snimanja, označite događaj i pritisnite **OK** pa odaberite opciju

Obrši snimanje. Tajmer. Tajmer snimanja će se ponisti.

Važno: Kad je televizor isključen na njega priključite USB disk. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Napomena: Ne možete se prebaciti na drugi kanal kada je aktivirano snimanje ili tajmer na trenutnom kanalu. Nije moguće posediti tajmer ili snimanje za dva ili više pojedinačna događaja u istom vremenskom intervalu.

Teletext usluge

Za ulaz pritisnite gumb **Tekst**. Ponovno pritisnite i aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni prikaz teletext stranice i emitirani televizijski program. Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi stranice teletexta označeni su bojam što znači da se mogu odabrat tipkama u boji. Pratite upute prikazane na zaslons.

Digitalni teletext

Za prikaz digitalnih teletext informacija pritisnite gumb **Tekst**. Koristite gume u boji, gume pokazivač te gumb **OK**. Način rada razlikuje se ovisno o sadržaju digitalnog teletexta. Pratite upute prikazane na zaslonsu digitalnog teletexta. Kada se ponovo pritisne gumb **Tekst** televizor se vraća na normalan način emitiranja.

Nadogradnja softvera

Ako televizor ima mogućnost automatski pronaći i ažurirati firmware putem emitiranog signala ili interneta.

Pretraživanje nadogradnji softvera preko korisničkog sučelja

Ako glavnom izborniku odaberite **Postavke**, i zatim prijdite na nadogradnju softvera u pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite stavku **Pretraži nadogradnje** i pritisnite gumb **OK** za provjeru postoje li nove nadogradnje softvera. Možete odabrat satelit, koji će se koristiti prilikom nadogradnje podešavanjem opcije **Uredi nadogradnju satelita**. Opcija **Nadogradnja softvera** dostupna je i u izborniku **Postavke > Sustav > Više**.

Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezin preuzimanje. Kada se završi preuzimanje prikazat će se upozorenje tada pritisnite gumb **OK** za dovršenje procesa nadogradnje softvera i za ponovo pokretanje televizora.

Pretraživanje u 3 sata ujutro i nadogradnja

Televizor će tražiti nove nadogradnje u 03:00 sata, ako je opcija **automatsko pretraživanje** podešena na **aktivirano** i ako je televizor priključen na zračnu antenu ili internet. Ako je novi softver pronađen i uspešno preuzet instalirat će se prilikom sljedećeg uključivanja televizora.

Napomena: Ne isključujte strujni kabel dok led svjetlo treperi tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava. Ako se televizor ne uključi nakon nadogradnje isključite televizor na dvije sekunde te ga ponovo uključite.

Svim ažuriranjima automatski se upravlja. Ako se obavija ručno pretraživanje i ne pronađe se niti jedan softver tada je ovo trenutna verzija.

Rješavanje problema i savjeti

Televizor se ne uključuje

Provjerite je li utikač strujnog kabla na siguran način uključen u zidnu utičnicu. Pritisnite gumb **pripravnost** na daljinskom upravljaču.

Loša slika

- Provjerite jeste li ispravno fino podešili televizor.
- Slab signal može izazvati iskrivljenu sliku. Provjerite antenske priključke.
- Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.

Nema slike

- Televizor ne prima signal. Provjerite je li odabran pravilan ulazni izvor.
- Je li antena ispravno spojena?
- Je li antenski kabel možda oštećen?
- Jesi li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
- Ako se sadržaj prima kroz HDMI ulaz, pokušajte promijeniti povezane postavke ulaza HDMI izvora na **napredne ili uobičajene u opciji postavke izvora u izborniku izvori ili u opciji izvori u izborniku postavke>sustav**.
- Ako niste sigurni, обратите se prodavaču.

Nema zvuka

- Provjerite je li zvuk televizora prigušen. Za provjeru pritisnite gumb **prigušeno ili pojачajte glasnoću**.
- Zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa zvuka u izborniku **zvuka**.
- Provjerite opciju **Izlaz Zvuka** i podešite je ispravno u izborniku zvuka.
- Ako se sadržaj prima kroz HDMI ulaz, pokušajte promijeniti povezane postavke ulaza HDMI izvora na **napredne ili uobičajene u opciji postavke izvora u izborniku izvori ili u opciji izvori u izborniku postavke>sustav**.

Daljinsku upravljač - ne radi

- Baterije su se možda istrošile. Zamjenite baterije.
- Baterije su možda umetnute neispravno. Pogledajte dio „Umetanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Postoji mogućnost da nije spojen niti jedan uređaj.
- Provjerite AV kable i priključke iz uređaja.
- Provjerite je li uređaj uključen.

Snimanje nije moguće

Za snimanje programa prvo trebate spojiti USB uređaj za pohranu s televizorom, za to vrijeme televizor mora biti isključen. Zatim, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. Ako se snimanje ne može izvršiti, provjerite je li uređaj za pohranu ispravno formatiran i imali dovoljno prostora.

USB je prespor

Ako se prilikom snimanja na zaslonu pojavi poruka "Brzina bilježenja USB je prespor za snimanje" probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB uređaj za pohranu ne zadovoljava zahtijevanu brzinu. Pokušajte s drugim USB uređajem za pohranu.

Kompatibilnost HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno
HDMI	480i	○
	480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	1080p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	3840x2160p	○
	4096x2160p	○

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal na televizoru neće se moći ispravno prikazati. Problem je možda u nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora signala (DVD, digitalni prijemnik za kabelsku televiziju –STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme izvora signala.

Formati datoteka koje podržava USB mod

Formati datoteka videozapisa

Ekstenzija datoteka	Format	
	Video codec	Audio
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG sloj 1/2/3, AC3
.ts/.tp/.m2ts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG sloj 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG sloj 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG sloj 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265, AV1	MPEG sloj 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG sloj 3, ADPCM, AAC LC
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.webm	VP9, VP8, AV1	OPUS, Vorbis

Formati slikovne datoteke

Ekstenzija datoteka	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, JPEG
.bmp	BMP
.png	PNG

Formati audio-datoteka

Ekstenzija datoteka	Format	
	Video codec	Audio
.mp3		mp3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG Layer 1/2/3, AAC, PCM
.m4a	M4A	AAC

Formati datoteka podnaslova

Vanjski podnaslovi	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subriper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.smi	Sami

Unutarnji podnaslovi	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEKST
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD podnaslov
.mp4	DVD podnaslov, TEKST

Podržane DVI rezolucije

Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoći DVI na HDMI kabele (nisu obuhvaćeni isporukom), možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Povezivanje

Žično povezivanje

Povezivanja na žičnu mrežu

- Trebate imati priključeni modem/ruter s aktivnom širokopojasnom vezom.
- Spojite televizor na modem/ruter pomoću ethernet kabela. Na poledini (straga) televizora nalazi se LAN priključak.




1 Širokopojasna ISP veza

2 LAN (Ethernet) kabel

3 LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

- Televizor ćete priključiti na LAN mrežu u ovisnosti o konfiguraciji mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel za priključivanje televizora izravno na mrežnu zidnu utičnicu.



1 Zidna mrežna utičница

2 LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

Konfiguriranje postavki žičnih uređaja

Za konfiguriranje postavki žične veze idite na izbornik **postavke>mreža** menu.

Tip mreže

Podesite **tip mreže** kao **žični uređaj**, ako ste spojeni putem ethernet kabela.

Brzi internetski test

Oznacite **Brzi internetski test** i pritisnite **OK** gumb. Televizor će provjeriti širokopojasnu internetsku vezu, a kad se provjera završi rezultat će se prikazati na zaslonsu.

Napredne postavke

Oznacite **Napredne postavke**, a zatim pritisnite gumb **OK**. Na idućem zaslonsu možete promijeniti IP i DNS postavke televizora. Odaberite željeno i pritisnite gumb lijevo ili desno za promjenu postavki s **automatskog na ručno**. Sada možete unijeti vrijednosti za IP i ili ručni DNS. Odaberite odgovarajući stavku u padajućem izborniku i unesite nove vrijednosti pomoću brojačnih gumba na daljinskom. Kada dovršite za spremanje postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen** ili **Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena. Na zaslonsu će se pokazati i MAC adresa televizora.

Bežično povezivanje

Povezivanja na bežičnu mrežu

- Trebate imati priključeni bežični modem/ruter s aktivnom širokopojasnom vezom.



1 Širokopojasna ISP veza

Bežični N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) s istodobnim 2.4 i 5 GHz pojasom kreiran je za povećanje širine frekvencijskog pojasa. Optimizirano za lakši i brži prijenos HD videozapis, prijenos datoteka i bežično igranje.

Frekvencija i kanali razlikuju se prema područjima.

Brzina prijenosa razlikuje se s obzirom na udaljenost i broj prepreka između prijenosnih proizvoda, konfiguraciju tih proizvoda, stanja radio-valova, linijskog prometa i proizvoda koje koristite. Također, prijenos može biti prekinut ili isključen zbog stanja radio valova DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrijednosti brzine prijenosa su teoretske

maksimalne vrijednosti za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prijenosa podataka.

Lokacije na kojima je prijenos najučinkovitiji ovise o okruženju.

Televizor podržava modeme tipa 802.11 a, b, g & n. Preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n komunikacijskog protokola radi izbjegavanja mogućih problema tijekom gledanja videozapisu.

Morate izmijeniti SSID modema, ako u blizini postoje drugi modemi s istim SSID-em. U protivnom možete imati probleme s vezom. Ako imate problema s bežičnim povezivanjem, koristite žično povezivanje.

Konfiguriranje postavki bežičnih uređaja

Za konfiguriranje postavki bežične veze idite na izbornik **postavke>mreža**.

Tip mreže

Podesite **tip mreže** kao **bežični uređaj** za pokretanje postupka povezivanja.

Traži bežične mreže

Oznacite opciju **pretraži bežične mreže** i pritisnite **OK** za početak traženja dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže prikazat će se na popisu. Na popisu označite željenu mrežu i za spajanje pritisnite **OK**. Mrežu sa skrivenim SSID-om ne mogu otkriti drugi uređaji. Ako se želite spojiti na mrežu sa skrivenim SSID-om, spusnite se dolje na popisu otkrivenih bežičnih mreža, označite opciju **dodata novu mrežu** i pritisnite **OK**. Unesite naziv mreže i odaberite tip zaštite kojesticte odgovarajuće opcije spajanja.

Napomena: Ako modem podržava N mod, tada trebate podesiti postavku N moda.

Ako je odabrana mreža zaštićena lozinkom, molimo unesite ispravnu lozinku pomoću virtualne tipkovnice. Ovu tipkovnicu možete koristiti pomoću gumba sa strelicama i gumba **OK** na daljinskom upravljaču.

Prilikom daje se IP adresa ne prikaze na zaslonsu. To znači kako je veza uspostavljena.

Odpajanje

Ako ste spojili na bežičnu mrežu tada će se u izborniku **mreže** pojaviti opcija **odspoji**, a spremiće se da i vaš profil bežične mreže tako će se televizor spojiti automatski na istu mrežu svaki put kada ga prebacite na bežičnu mrežu. Za odspajanje s bežične mreže obrišite spremeni profil bežične mreže, označite **odspoji** i pritisnite **OK**.

Pritisnite WPS na wifi ruteru

Ako vam ruter (usmjerivač) ima WPS možete se izravno spojiti na ruter bez unosa lozinke ili dodavanja mreže. Označite opciju **"Pritisnite WPS na wifi ruter"** i pritisnite **OK**. Idite do svog modema/ruteru i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Na televizoru će te vidjeti potvrdu povezivanja kada se uređaji upare.

Za nastavak odaberite **OK**. Nije potrebna daljnja konfiguracija.

Brzi internetski test

Oznacite **Brzi internetski test** i pritisnite gumb **OK** za provjeru brzine internetske veze.

Napredne postavke

Oznacite **napredne postavke** i pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika naprednih postavki. Podesite vrijednosti pomoću gumba sa strelicama i brojačnih gumba. Postupak je isti kao i onaj opisan za žično povezivanje. Kada dovršite za spremanje postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

Nan rad pripravnosti mreže

Funkciju načina rada pripravnosti mreže možete aktivirati ili deaktivirati odgovarajućim podešavanjem ove opcije. Za više informacija pogledajte dio **"Nan rad pripravnosti mreže"**.

Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen** ili **Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena. Na zaslonsu će se pokazati i MAC adresa televizora.

Povezivanje s mobilnim uređajem putem WLAN funkcije

- Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkciju možete ga spojiti s televizorom putem ruteru i tako pristupiti sadržaju putem uređaja. Kako bi to bilo moguće, vaš mobilni uređaj treba imati odgovarajući zajednički softver.

Spojite televizor na ruter pridržavajući se koraka spomenutih u prethodnim poglavljima.

Nakon toga, spojite mobilni uređaj preko ruteru i aktivirajte zajednički softver na mobilnom uređaju. Zatim, odaberite datoteke koje želite podijeliti s televizorom.

Ako je veza ispravno uspostavljena moži će te pristupiti podijeljenim datotekama instaliranim na vašem mobilnom telefonu putem funkcije audio-video dijeljenje na televizoru.

Oznacite opciju **audio-video dijeljenje** na izborniku izvori i pritisnite **OK**, prikazat će se dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži. Odaberite vaš mobilni uređaj i za nastavak pritisnite gumb **OK**.

- Ako je doступ možete preuzeti aplikaciju virtualnog daljinskog upravljača s poslužitelja vašeg pružatelja usluga aplikacija za mobilni uređaj.

Napomena: Ovu funkciju možda ne podržavaju svi mobilni uređaji.

Način rad pripravnosti mreže

Način rad pripravnosti mreže je standard koji omogućuje uključivanje ili aktiviranje uređaja putem mrežne poruke. Ovu poruku uredaju šalje program koji se izvršava putem daljinskog uređaja priključenog na istu lokalnu područnu mrežu, poput pametnog telefona.

Za aktiviranje ove funkcije podešite opciju **način rad pripravnosti mreže** u izborniku **mreža** na **uključeno**. Neophodno je da su oba uređaj, onaj s kojeg se šalje mrežna poruka televizoru i televizor, spojena na istu mrežu. Funkcija načina rad pripravnosti mreže podržava je samo za uređaje s Android OS i može se koristiti samo putem aplikacija YouTube i Netflix.

Za korištenje ove funkcije televizor i daljinski upravljač trebaju biti spojeni barem jednom od televizora uključen. Ako je televizor isključen tada treba ponovno uspostaviti vezu idući put kada se uključi. U suprotnom, funkcija neće biti dostupna. Ovo se ne odnosi na situaciju kada se televizor prebacuje u mod pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje energije kada je u modu pripravnosti ovu funkciju možete deaktivirati ako opciju **način rad pripravnosti mreže** podešite na **isključeno**.

Bežični prikaz

Bežični prikaz je standard za prijenos video i zvučnog sadržaja. Ova funkcija omogućuje uporabu vašeg televizora kao bežičnog uređaja za prikazivanje.

Uporaba s mobilnim uređajima

Poštote različiti standardi koji omogućuju dijeljenje zaslona između mobilnog uređaja i televizora, a uključuju grafičke, video i zvučnu sadržaju.

Prvo prikupite bežični USB hardverski klijent na televizor, ako televizor nema internu WLAN funkciju. Zatim pritisnite gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču i prebacite na izvor **Bežični prikaz**.

Pojavit će se zaslon koji vas obavještava kako je televizor spreman za spajanje.

Namov svom mobilnom uređaju otvorite aplikaciju za dijeljenje. Ove aplikacije imaju različite nazive ovisno o brendu, za više informacija pogledajte priručnik s uputama vašeg mobilnog uređaja.

Pretraživanje uređaja. Nakon odabira televizor i spajanja, zaslon vašeg uređaja prikazat će se na televizoru.

Napomena: Ovu funkciju možete koristiti samo ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju. Ako imate problem s prikupljom provjerite podržava li ovu funkciju verzija operativnog sustava kojeg koristite. Magu postojati problemi s nekompatibilnošću s operativnim sustavom kojeg koristite ako je proizveden nakon prodizvodnje ovog televizora. Postupci tražnja i spajanja razlikuju se u skladu s korištenim programom.

Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja

Bežična mreža nije dostupna

- Provjerite dozvoljava li vratovid vaše mreže bežično povezivanje televizora.
- Pokušajte ponovno pretražiti bežične mreže pomoću zaslona izbornika mreže.

Ako bežična mreža ne radi ispravno, pokušajte se spojiti na žičnu mrežu. Za više informacija o postupku pogledajte odeljak **Žično povezivanje**.

Ako televizor ne radi putem žičane veze provjerite modem (router). Ako nema problema s rutomerom, provjerite Internetsku vezu modera.

Veza je spora

Pogledajte priručnik s uputama vašeg bežičnog modera za više informacija o internetskim uslugama, brzinu, kvalitetu signala i ostalim postavkama na vašem području. Treba vam je tako brza veza za modem.

Smještaj tijekom reprodukcije ili spore reakcije

U tom slučaju trebate uraditi sljedeće:

Neka mikrofonna pećica, mobilni telefoni, bluetooth uređaji ili bilo koji drugi uređaj koji je kompatibilan s WLAN-om bude udaljen barem tri metra. Pokušajte promjeniti aktivan kanal na WLAN routeru.

Internetska veza nije dostupna / Audio-Video dijeljenje ne radi

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacijski broj) vašeg računala ili modema trajno registrirana, moguće je kako se vaš televizor ne može spojiti na internet. U tom slučaju, MAC adresu treba potvrditi svaki put priklom spajanja na internet. Ovo je mjeru opreza protiv neovlaštenog pristupa. Kako vas televizor ima vlastitu MAC adresu, davanjeti internetskih usluga ne može provjeriti MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može spojiti na internet.

Kontaktirajte svog pružatelja internet usluga te zatražite informacije o načinu spajanja na internet različitim uređaju, poput televizora.

Također, moguće je da pristup nije dostupan zbog problema s vratoidom. Ako smatrate kako je ovo uzrok problema, kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. Vratoid može izazvati problem priklom spajanja ili prilikom otvaranja signala kad je televizor u modu audio-video dijeljenja ili tijekom pretraživanja pomoću funkcije audio-video dijeljenja.

Neispravni domeni

Prije dijeljenja datoteka putem programa poslužitelja medija na računalu, provjerite jeste li već prijavljeni na svom računalu s autoriziranim korisničkim imenom/lozinkom te li je vaša domena aktivna. Ako je domena neispravna to može izazvati probleme tijekom pretraživanja datoteka u modu audio-video dijeljenja.

Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija audio-video dijeljenja koristi standard koji olakšava uporabu digitalne elektronike i pojednostavljuje je za uporabu u kućanstvima. Ovaj standard omogućava pregled i reprodukciju fotografija, glazbe i videozapisu pohranjenih na medijskom poslužitelju povezani s vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softver poslužitelja

Funkcija audio-video dijeljenja ne može se koristiti ako program poslužitelj nije instaliran na vašem računalu ili ako potrebni softver medijskog poslužitelja nije instaliran na povezanim uređaju. Pripremite računalno instaliranjem odgovarajućim programom poslužitelja.

2. Žično ili bežično mrežno povezivanje

Za više informacija o konfiguraciji pogledajte dio **Žično/bežično povezivanje**.

3. Audio-video dijeljenje

Uđite u izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno** i aktivirajte opciju **audio-video dijeljenje**.

4. Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoću pregleđivača

Oznaka opciju **audio-video dijeljenje** u izborniku izvori pomoći gumba sa strelicama i pritisnite **OK**.

Dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži prikazat će se na popisu. Odaberite jedan i nastavite pritisnute **OK**. Preglednik medija će se prikazati.

Za više informacija o reprodukciji datoteka pogledajte odeljak izbornika **pregleđivač**.

Ako se pojavi problem s mrežom isključite televizor iz zidne utičnice i ponovo ga uključite.

Trebate PCI/HDD/Media Player ili neki drugi uređaj koji je kompatibilan koristiti priklom žičnog spajanja za visoku kvalitetu reprodukcije.

Koristite LAN vezu za brže dijeljenje datoteka izmedu ostalih uređaja npr. računala.

Napomena: Ne nekim računalima neće se moći koristiti funkcija audio-video dijeljenje zbog administratorskih i sigurnosnih postavki (poput poslovnih računala).

Aplikacije

Aplikacijama instaliranim na televizoru možete pristupiti putem izbornika **Početak**. Pritisnite gumb **početni izbornik** na daljinskom upravljaču tada će se prikazati **početni izbornik**. Oznacite aplikaciju i za pokretanje pritisnite **OK**.

Da biste upravljali aplikacijama instaliranim na televizoru, možete da koristite opciju **Više aplikacija** u izborniku **TV-a**. Možete instaliranoj aplikaciju da dodate u izbornik **Početak**, pokrenite ih je uklonite. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** za prikaz svih dostupnih opcija.

Također možete dodati nove aplikacije iz trgovine aplikacija. Za pristup trgovini označite opciju **trgovina** na izborniku **televizora** i pritisnite **OK**. Dostupne

aplikacije bit će prikazane. Trgovini aplikacija možete pristupiti i iz izbornika **više aplikacija**.

Svoje postavke možete resetirati na **početnom izborniku**, uključujući i one povezane s aplikacijama

opcije

resetiranje aplikacija

u izborniku **televizora** (dostupno iza opcije **tv** modelu televizora i njegovim funkcijama). Označite ovu opciju i pritisnite **OK**. Prikazat će se poruka potvrde. Označite **Da** i pritisnite **OK** za nastavak. Imajte na umu da neće moći da ponovite ovu operaciju u narednih nekoliko minuta.

Napomene:

Pružatelj usluga može izazvati probleme koji su povezani s aplikacijom

U svakom trenutku internetske stranice trećih strana mogu se izmjeniti, prestati ili ograničiti.

Internetski pregleđnik

Da biste koristili Internet pregleđnik, prvo uđite u izbornik **Početne stranice**. Zatim pokrenite aplikaciju internetskog pregleđnika koja ima nastavni logotip sa simbolom zemlje.

Na početnom zaslonu pregleđnika, dostupne sličice predstavljaju (ako postoje) poveznicu na internetske stranice bit će prikazane kao opcije **Brzo biranje** te opcije **Uredi brzo biranje** do **Daj na brzo biranje**.

Za kretanje po internet pregleđniku koristite gume sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za prikaz trake opcija pregleđnika pomaknite pokazivač na vrh stranice. Dostupne su opcije **povijest**, **kartice** i **oznake** te traka pregleđnika koja sadrži gume prethodnidi, gumb za osjećajevanje, adresnu traku/putra pretvara te gumb **brzo biranje** i **Vewd**.

Za dodavanje željenih internetskih stranica na popis **broz biranja** za brzi pristup, pomaknite pokazivač na vrh stranice. Pojavit će se traka pregleđnika. Označite gumb **brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. A zatim odaberite opciju **Daj na brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. Ispunite praznine za **ime** i **adresu**, označite **OK** i za dodavanje pritisnite **gumb OK**.

Kad ste na internetskim stranicama koje želite dodati na popis **broz biranja**, označite gumb **Vewd** i pritisnite gumb **OK**. A zatim označite opciju **Daj na brzo biranje** i ponovno pritisnite gumb **OK**. **Ime** i **adresa** automatski će se ispuniti u skladu sa internetskim stranicama koje ste posjetili. Označite **OK** i za dodavanje pritisnite **gumb OK**.

Također, za upravljanje pregleđnikom možete koristiti i opcije izbornika **Vewd**. Označite gumb **Vewd** i pritisnite gumb **OK** za pregleđeni odredbeni i općenit opcija dostupne stranice.

Poštaje brojni način pretraživanja i posjećivanja internetskih stranica pomoći internetskog pregleđnika.

Unesite adresu internetskih stranica (URL) u traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za posjetu internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Unesite ključnu riječ traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za pokretanje pretrage internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Za posjet određenim internetskim stranicama označite slijicu brzog biranja i pritisnite gumb **OK**. Vaš televizor kompatibilan je s USB mišom. Za jednostavno i brzo kretanje priključite miš ili bežični adapter za miša u USB ulaz na televizoru.

Neki internetske stranice sadrže flash sadržaj. Preglednik ga ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanje s internetskog preglednika.

Možda nisu podržane sve stranice na internetu. Ovisno o stranicama, mogu se pojaviti problemi sa sadržajem. U određenim uvjetima video-sadržaj možda se neće moći reproducirati.

HbbTV sustav

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je standard koji povezuje televizijske usluge putem emitiranog signala sa sirokopojasnim uslugama, omogućujući pristup internetskim uslugama pomoći televizoru i digitalnim prijemnikima na kabelnu televiziju. Usluge dostupne putem HbbTV uključuju tradicionalno emitirane TV kanale, usluge repreziranja, video-na-zahtjev, elektronički programski vodič, interaktivno oglašavanje, personalizaciju usluga, glasovanje, igre, društvene mreže i ostale multimedijske aplikacije.

HbbTV aplikacije dostupne su na kanalima na kojima televizijska kuća postavlja prikazuje na dostupnost ove usluge. Televizijska kuća koja emitira signal označava jednu aplikaciju kao "autostart" i nju automatski pokreće platformu. Aplikacije s automatskim pokretanjem se općenito pokreću pomoći male ikone crvenog gumba koja upozorava korisnika kako na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija. Za otvaranje stranice aplikacije pritisnite crveni gumb. Kad se stranica prikaže, korisnik se može vrati na početnu ikonu crvenog gumba tako što će ponovo pritisnuti crveni gumb. Korisnik može prelaziti iz moda ikona crvenog gumba i punog UI moda aplikacije pritiskom na crveni gumb. Trebate upamtiti kako sposobnost prebacivanja crvenog gumba ovisi o aplikaciji, a neke aplikacije se mogu različito ponašati (drugi gumbi u boji poput zelenog, žutog, plavog mogu biti definirani za druge funkcije, npr. prečake).

Ako koristite prebac na drugi kanal dok je HbbTV aplikacija aktivna (bilo u modu ikona crvenog gumba ili punog UI moda), može se dogoditi sljedeće.

- Aplikacije može i dalje nastaviti s radom.
- Aplikacija može prestati s radom.

Aplikacija se može prekinuti i ponovno pokrenuti novu aplikaciju s automatskim početkom putem crvenog gumba.

HbbTV dopusta aplikacijama širokopojasno učitavanje i učitavanje putem emitiranog signala. Televizijska kuća može omogućiti oba načina ili samo jedan od njih. Ako platforma nema aktivnu širokopojasnu vezu, platforma ipak može aktivirati aplikaciju emitiranu signalom.

Aplikacije s crvenim gumbom za automatsko pokretanje uglasnom sadržine i poveznice za druge aplikacije. Korisnik se tada može prebaciti na druge aplikacije pomoći navedenih veza. Aplikacije trebaju navesti i načine za prekid rada, obično za to služi gumb **Exit**.

Za interakciju korisnika i HbbTV aplikacija stavlja gume na daljinskom upravljaču. Kad je HbbTV aplikacija pokrenuta, kontrol nad nekim gumbima zadržava aplikaciju. Na primjer, bročani odabiči kanala neće raditi na teletext aplikaciji kada brojevi označavaju stranice teletexta.

HbbTV zahtjeva sposobnost AV prijenosa za platformu. Postoje brojne aplikacije koje nude usluge VOD-a (video-na-zahtjev) i repriza. Korisnik može koristiti gume reproduciraj, prekini, stani, naprijed i nazad na daljinskom upravljaču za interakciju s AV sadržajem. Ako trebate promijeniti postavke audio-opisa televizora to trebate uraditi prije početka reprodukcije HbbTV-a. Tijekom reprodukcije nećete moći pristupiti povezanim postavkama. Idite na izbornik **postavke>sustav>voda>dostupnost>audio-opis** i podesite ih prema svojim potrebama.

Napomena: Ova funkcija može aktivirati ili deaktivirati parametar **Dodatak za izbornik Postavke Sustav**. Ovisno o modelu televizora i odabranoj opciji, države kod pre instalacije ova funkcija može biti dostupna u izborniku **postavke>sustav>privatnost>postavke privatnosti** umjesto u izborniku **postavke>sustav>dodatak**.

Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na iOS i Android platformama. Pomoći svoj mobilnog uređaja, možete lako prenijeti omiljene emisije i programe uživo s vašeg pametnog televizora. Također, možete pokrenuti aplikacije, koristite svoj mobilni uređaj kao daljinski upravljač televizora i dajte medijske datotekе.

Napomena: Mogućnost korištenja svih funkcija ove aplikacije ovisi o funkcijama televizora.

Početak

Za korištenje funkcija koje se temelje na internetu modem/ruter mora biti spojen na internet.

VAŽNO: Vodite računa da se televizor i mobilni uređaj spojeni na istu mrežu.

Za funkciju dijeljenja medija opcija **audio-video dijeljenja** treba biti aktivirana (ako postoji). Pritisnite gumb **početni izbornik** na daljinskom, odaberite izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno** i pritisnite **OK**. Označite **Audio-video dijeljenje** i promijenite ga na

Aktivirano. Vaš televizor je spreman spojiti se s vašim mobilnim uređajem.

Instalirajte **Smart Center** aplikaciju na mobilni uređaj. Pokrenite smart center aplikaciju. Ako su sve vezu ispravno konfigurirane trebate vidjeti naziv svog televizora na mobilnom uređaju. Ako se naziv televizora nije pojavio na popisu, pričekajte trenutak i dodirnite widget **Osvježi**. Odaberite televizor s popisa.

Zaslон mobilnog uređaja

Na glavnom zaslonusu pronaći ćete kartice za pristup različitim funkcijama.

Čim se pokrene aplikacija prikazuje stvarni popis kanala s televizora.

MOJI KANALI: Prikazana su prva četiri kanala s popisa kanala dobivenog s televizora. Možete promijeniti prikazane kanale. Pritisnite malu slijenicu kanala i držite je. Prikazat će se popis kanala, a vi možete odabratи koji kanal želite zamijeniti.

Televizor: Sadržaj možete gledati putem kartice televizora. U ovom načinu možete se kretati po popisu kanala dobivenog s televizora i kliknuti na miniature za prikaz stranica s detaljima.

SNIMKE: Na ovoj kartici možete pregledati aktivne snimke (ako postoje) i podsetnike. Za brišanje jednostavno pritisnite ikonu izbrisni koja se nalazi u svakom redu.

EPG(elektronički programski vodič): Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emitiranog programa za odabran popis kanala. Također, možete se kretati po kanalima pritiskom na odabran kanal na EPG prikazu. Molimo upamtite kako ažuriranje / osjećavanje EPG informacija može potrajeti ovisno o mreži i kvaliteti internetske usluge.

Napomena: Potrebna je internetska veza za EPG informacije temeljene na INTERNETU.

POSTAVKE: Konfiguriranje aplikacije prema vašoj želji. Možete promijeniti;

Automatski aktiviranja FollowMe TV: FollowMe TV funkcija (ako je dostupna) automatski će se pokrenuti kada je ova postavka aktivirana. Zadana funkcija je deaktivirana.

Automatsko povezivanje s televizorom: Kada je aktivirana vaš mobilni uređaj će se automatski spojiti na zadani spojeni televizor i preskočiti traženje televizorskog zaslona.

Promijeni TV: Prikazuje trenutno spojeni televizor. Možete pritisnuti ovu postavku za odlažak na zaslon "TV pretraga" i promijeniti je na drugi televizor.

Uređivanje prilagođenog popisa kanala: Pomoću ove postavke možete uređiti svoj prilagođeni popis kanala.

Izbor izvora postavki kanala: Možete odabratibit izbornika koji će se koristiti za ovu aplikaciju. Opcije su "TV popis" i "Prilagođeni popis". Uz

to, možete aktivirati opciju "Upamti moj izbor" te podesiti odabrani popis kanala kao trajni izbor. U ovom slučaju, ako je odabrani izbor dostupan tada će se koristiti za ovu aplikaciju.

Br. verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica detaljnih informacija

Za otvaranje kartice s detaljnim informacijama o programu. Na stranici detaljnih informacija možete vidjeti informacije o odabranom programu. Na ovoj stranici možete pronaći kartice "Detalji", "Glumička postava i ekipa" i "VIDEOZAPISI".

DETALJI: Ova kartica pruža sažetak i informacije o odabranom programu.

GLUMIČKA POSTAVA I EKIPA: Prikazuje lude koji sudjeluju u trenutnom programu.

VIDEOZAPISI: Omogućava prikaz videozapisa na YouTube usluži povezanih s odabranom programom.

Napomena: Za neke funkcije možda će biti potrebna internetska veza.

FollowMe TV funkcija (ako su dostupne)

Dodirnite **FOLLOW ME** TV widget koji se nalazi na gornjem desnom dijelu zaslona mobilnog uređaja za promjenu prikaza **FollowMe** funkcije.

Dodirnite ikonu reprodukcije za početak prijenosa sadržaja s televizora na mobilni uređaj. Dostupno Dostupno je ako je vaš uređaj unutar radnog doseg-a ruta.

Mod zracenja

Ovaj mod funkcije FollowMe TV-a aktiviran je u tvorničkim postavkama i omogućuje prijenos sadržaja s bilo kojeg odabranog televizijskog izvora i preglednika medija.

Napomena:

Upamtite kako su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Ne radi visježnica podržana audio funkcija te funkcija uključivanja/sključivanja podstavota.

Kvalitetna performans prijenosa može se promijeniti ovisno o sadržaju veze.

Stranica dijeljenja medija

Za pristup widgetu dijeljenje medija dodirnite strelicu prema gore na gornjem desnom dijelu zaslona.

Ako je widget stranice dijeljenja medija prisutan prikazat će se zaslon na kojem možete odabrat tip medijske datoteke koju želite podijeliti s televizorom.

Nisu podržani svi formati datoteka. Ova funkcija neće raditi ako nije podržana funkcija audio-video dijeljenja.

Funkcija pametnog daljinskog upravljača

Mobilni uređaj možete koristiti kao daljinski upravljač televizora kad je spojen na televizor. Za pristup svim funkcijama pametnog daljnog mogu koristiti izbornik na donjem dijelu zaslona.

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti widget **Mikrofon** i upravljati aplikacijom izgovarajući glasovne naredbe poput "Volume Up/Down!"(Glasnoća gore/dolje!), "Programme Up/Down!"(Program dolje/gore!).

Napomena: Ova funkcija dostupna je samo za uređaje koji rade na android OS.

Stranica tipkovnice

Stranica tipkovnice može se otvoriti na dva načina, pritiskom na widget **Tipkovnica** na zaslounu aplikacije ili automatski primanjem naredbe televizora.

Sistemski preduvjeti

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaji koji rade na Android ili iOS platformi (Android OS 5.1 ili novija verzija iOS 12 ili novija verzija)
4. Smart Center aplikacija (može se pronaći na online trgovinama aplikacija za Android i iOS platforme)
5. Router modem
6. USB uređaj za pohranu u FAT32 formatu (potrebno je za funkciju USB snimanja, ako je dostupno)

Napomene:

Za Android uređaje, podržane veličine zaslona su normalna(mdp), široka(hdp) i ekstra široka(xhdp). Uredaji s 3" ili manjom veličinom zaslona nisu podržani.

Za iOS uređaje, podržane su sve veličine zaslona.

Korisničko sučelje Smart Center aplikacije podložno je promjenama u skladu s verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Informacije o funkcionalnosti DVB standarda

DVB prijemnik može se koristiti samo u onim državama za koje je namijenjen.

Iako ovaj DVB prijemnik odgovara najnovijim specifikacijama DVB-a u vrijeme kad je proizveden, ne možemo jamčiti njegovu kompatibilnost s budućim DVB prijenosima zbog mogućih izmjena koje se mogu implementirati u emitirane signale i tehnologiju.

Neko funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u svim državama.

Mi i dalje nastojimo poboljšati naše proizvode; zbog toga u specifikacijama može doći do izmjena bez prethodne najave.

Za informacije gdje možete kupiti dodatni pribor, molimo kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili televizor.

Përbajtja

Informacione mbi Sigurinë.....	2	Lidhshmëria.....	31
Shenjat mbi produkt.....	3	Lidhja me tel.....	31
Informacione pér Mjedisin	4	Lidhja pa tel.....	31
Karakteristikat.....	4	Modaliteti në gatishmëri në rrjet.....	33
Ultra HD (UHD).....	4	Shfaqja pa tel.....	33
Diapazoni i lartë dinamik (HDR) / Gama e regjistrimit hibrid (HLG).....	4	Zgjidhja e Problemeve të Lidhjes.....	33
Dolby Vision.....	4	Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videoës dhe audios.....	34
Aksesorët e përfshirë.....	5	Aplikacionet.....	34
Figura me modalitetin e gatishmërisë.....	5	Shfletuesi i internetit.....	34
Njofitimet në Pritje	5	Sistemi HBBTV.....	35
Butoni i kontrollit të televizorit dhë përdorimi	6	Smart Center	36
Përdorimi i menüs kryesore të televizorit.....	7	Informacioni i funksionit të DVB.....	37
Montimi i baterive në telekomandë.....	8		
Lidhja elektrike.....	8		
Lidhja e antenës	8		
Njofitim pér licencën	9		
Informacione pér hedhjen pas përdorimit	9		
Të dhënat teknike	10		
Telekomanda	11		
Lidhjet	12		
Ndezia/Fikja	13		
Instalimi pér herë të parë	13		
Rileximi i mediane me hyrjen USB	14		
Regjistrimi në USB	15		
Shfletuesi i medias	16		
FollowMe TV.....	17		
[CEC]	17		
Modaliteti i lojërave	17		
Manuali elektronik	17		
Përbajtja e menysë së parametrave	18		
Funksionimi i përgjithshëm i televizorit	25		
Përdorimi i listës së kanaleve	25		
Konfiguron Parametrat Prindërore	25		
Guida elektronike e programeve	25		
Shërbimet e teletextit	26		
Përmirësimi i Softuerit	26		
Zgjidhja e problemeve dhe këshillat	27		
Përputhshmëria e sinjalit HDMI	28		
Formatet e skedarëve të mbështetur pér modalitetin USB	29		
Formatet e mbështetura të videos	29		
Formatet e mbështetura të fotografive	29		
Formatet e mbështetura të audios	29		
Formatet e mbështetura të titrave	29		
Rezolucionet e mbështetura DVI.....	30		